FILTROS **MANTA**

GAMA DE PRODUTOS

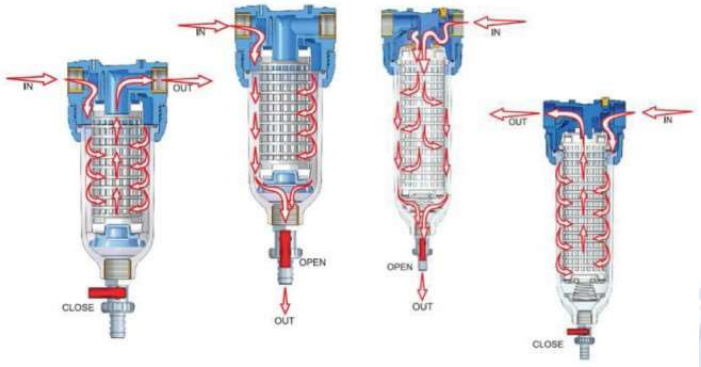

Dados Técnicos

LIGAÇÃO	DIMENSÃO	FLUXO	PRESSÃO MÁX.	PRESSÃO RECIPIENTE	TEMPERATURA MIN-MÁX
3/4"	5"- 9"3/4-20"	6,50	8 bar	24 bar	5 - 50ºC
1"	5"- 9"3/4-20"	7,00	8 bar	24 bar	5 - 50ºC

Filtro Autolimpeza 3/4

Principais Características

Filtro composto por cabeça, anel de aperto e copo, para inserção de cartuchos filtrantes.
Cabeça e anel de polipropileno (PP) e nylon(PA), ligações roscadas em latão, copo de SAN transparente.
A cabeça do filtro está preparada para poder ser fixada à parede(ver extras) e incluí uma válvula de ventilação e alívio de pressão. Os o 'rings são todos em NBR.
Podem ser ligados em série, permitindo uma filtragem em vários passos.

Opcionais

- Chave de aperto;
- Vários cartuchos;
- Suporte de fixação à parede e respetiva cobertura;
- Casquilho de ligação.

Campo de aplicação

Uso doméstico ou industrial.
Design e fabrico em Itália, de acordo com os regulamentos técnicos da Diretiva 98/83/EC para o tratamento doméstico de água potável.
Aviso: este equipamento necessita duma manutenção periódica de modo a satisfazer os critérios para água potável tratada.