


Sanita bidé suspensa Geberit AquaClean Tuma Classic



Imagem de exemplo

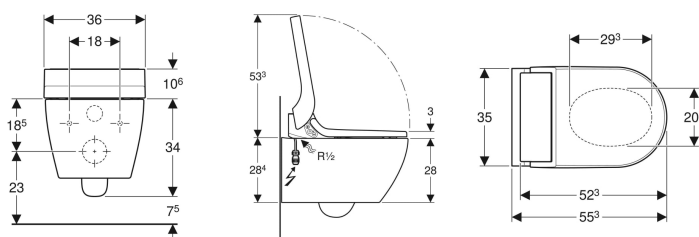

Campos de aplicação

- Para a limpeza com água da zona anal
- Para uma utilização confortável da sanita

Características

- Preparação de água quente através do aquecedor individual
- Jato de água anal com tecnologia de duche WhirlSpray
- Braço telescópico com chuveiro para a zona anal, pode ser prolongado
- Intensidade do jato regulável em cinco níveis
- Jato oscilante (movimento automático de avanço e recuo do braço telescópico com chuveiro)
- Limpeza automática do bocal do jato com água limpa antes e após utilização
- Programa de remoção de calcário
- Sanita cerâmica sem rebordo
- Fundo profundo com esmalte especial KeraTect
- Assento de sanita e tampa de sanita com abaixamento automático
- Tampa de sanita com SoftOpening
- Ligação ao abastecimento de água lateral à esquerda, oculta atrás da sanita cerâmica
- Ligação à corrente elétrica com cabos revestidos flexíveis de três fios, oculta do lado direito atrás da sanita cerâmica
- Homologado em conformidade com (DIN) EN 1717/ (DIN) EN13077
- Compatível com a aplicação Geberit Home

- Temperatura da água do duche regulável com a aplicação Geberit Home
- Aquecedor individual desativável com a aplicação Geberit Home
- Braço telescópico com chuveiro regulável em cinco níveis com a aplicação Geberit Home

Dados técnicos

Nível de proteção	IPX4
Classe de protecção	I
Voltagem nominal	230 V AC
Frequência da rede	50 Hz
Consumo de energia	2000 W
Consumo de potência no modo standby	≤ 0.5 W
Pressão de escoamento	0.5–10 bar
Temperatura de funcionamento	5–40 °C
Temperatura de água, regulável	34–40 °C
Definições de fábrica da temperatura da água	37 °C
Pressão de escoamento mínima para taxa de fluxo calculada	0.5 bar
Duração da lavagem	50 s
Capacidade de carga máxima da base de tampa de sanita	150 kg

Fornecimento

- Conjunto de ligação ao abastecimento de água para autoclismo de interior Geberit Sigma 12 cm e autoclismo de interior Geberit Omega 12 cm, altura da instalação 112 cm
- Bucha de acoplamento para ligação à corrente elétrica
- Placa de proteção acústica
- Proteção contra respingos
- Líquido anticalcário 125 ml
- Kit de ligação para sanita, Ø 90 mm
- Material de fixação
- Dispositivo de compensação para tampo de sanita/sanita cerâmica

Refª	Cor / superfície
146.092.11.1	Branco



• Este produto inclui o detergente anticalcário Geberit AquaClean. Este consumível contém substâncias perigosas classificadas. No anexo, ou em www.geberit.com, podem encontrar-se indicações e medidas relativas ao manuseamento seguro de substâncias perigosas.

• Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm série 2016, solicite adicionalmente a refª 243.173.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1. Para instalação no autoclismo de interior Geberit Sigma 8 cm (UP720) até março de 2016, solicite adicionalmente a refª 242.413.00.1. IMPORTANTE: Quando utilizado em combinação com o módulo/Gaveta Geberit DuoFresh, encomendar apenas a refª 242.823.00.1.