

# Aéromax Premium

Máxima eficiencia. Tecnología innovadora con todas las garantías. Naturalmente.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Aéromax Premium		Aéromax Combi	
CÓDIGO	286028	286029	286030	286031
CAPACIDAD	200	270	200	270
ALTURA	1609	1949	1609	1949
DIÁMETRO	620	620	620	620
FONDO	665	665	665	665
PESO	85	93	100	108
ERP	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
PERFIL	L	XL	L	XL
<b>BOMBA DE CALOR</b>				
RANGO DE FUNCIONAMIENTO	-5 +43 °C			
COP A 7°C*	2,8	2,9	2,8	2,9
COP A 15°C*	3,1	3,1	3,1	3,1
FLUIDO REFRIGERANTE	R134A			
PRESIÓN ACÚSTICA [2m]	33,5 DB			
CAUDAL DE AIRE [3m/h]	300 - 390 m³/h			

Referencia	Aéromax Premium		Aéromax Combi	
CÓDIGO	286028	286029	286030	286031
<b>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</b>				
TENSIÓN / FRECUENCIA	230V – 50Hz			
POTENCIA BOMBA DE CALOR (W)	525			
POTENCIA MÁXIMA BC (W)	665			
POTENCIA APOYO ELÉCTRICO (W)	1800			
POTENCIA MÁX. ABSORBIDA BC (W)	2465			
<b>DEPÓSITO DE ACS</b>				
TEMPERATURA DEL AGUA	40 - 62°C [preajustada a 52°C]			
TIEMPO DE CALENTAMIENTO BC*	7h 54m	10h 41m	7h 54m	10h 41m
VOLUMEN DE ACS A 40°(L)	312	347	312	347
SERPENTÍN	-	-	Si	Si
SUPERFICIE INTERCAMBIO	-	-	1,2 m²	1,2 m²

\*Test realizado conforme a la normativa EN 16147.

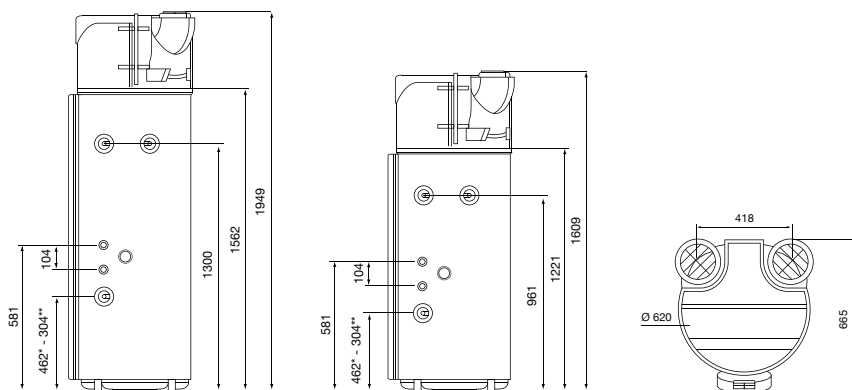

\*[cód 286030-286031] \*\* [cód 286028-286029]

Aéromax 270 L

Aéromax 200 L



**CONTROL A DISTANCIA CON COZYTOUCH**  
Más información en la pág. 40



NUEVO



Con el accesorio Cozytouch Bridge podrá controlar su Aéromax Premium desde cualquier lugar.



**Aéromax Premium es probablemente la bomba de calor para ACS más eficiente y fácil de instalar del mercado. Además, se puede utilizar como solución mixta con sus modelos Combi. Si a todo eso, le añadimos la nueva función de control a distancia de Cozytouch Bridge, Aéromax Premium se convierte en la manera más sencilla y ecológica de ahorrar en la factura de energía.**

#### DURABILIDAD

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid
- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga
- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida

#### AHORRO ENERGÉTICO

- Aislamiento de alta densidad
- 4 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Boost y Ausencia
- Compatibilidad con instalaciones fotovoltaicas
- Dos modelos COMBI con serpentín para apoyo energético de caldera o solar y tomas de recirculación

#### GARANTÍA

- Garantía de 5 años en la cuba
- 2 años de Garantía Total

#### CONFORT

- Interface integrada en el producto
- Conectividad con Smart Phones mediante Cozytouch Bridge

#### FACILIDAD DE INSTALACIÓN

- Dispone de toberas orientables para facilitar las conexiones y eliminar accesorios