

Sanishower® Flat



para instalar um duche

É um conjunto bomba + válvula extra-plana (com diam. 90mm.) para evacuação das águas de um duche.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 3 m.
- Caudal máximo 50 L/min.


VANTAGEM

- Sifão extraplano + altura de arranque muito baixa: 8 cm de altura.
- Compacta, facilmente dissimulável.
- Também pode evacuar as águas de um lavatório.




Visualize as informações técnicas do produto.

DIMENSÕES

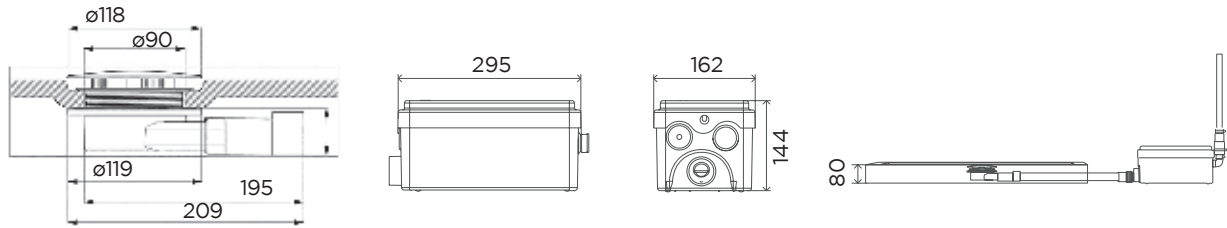

CURVA

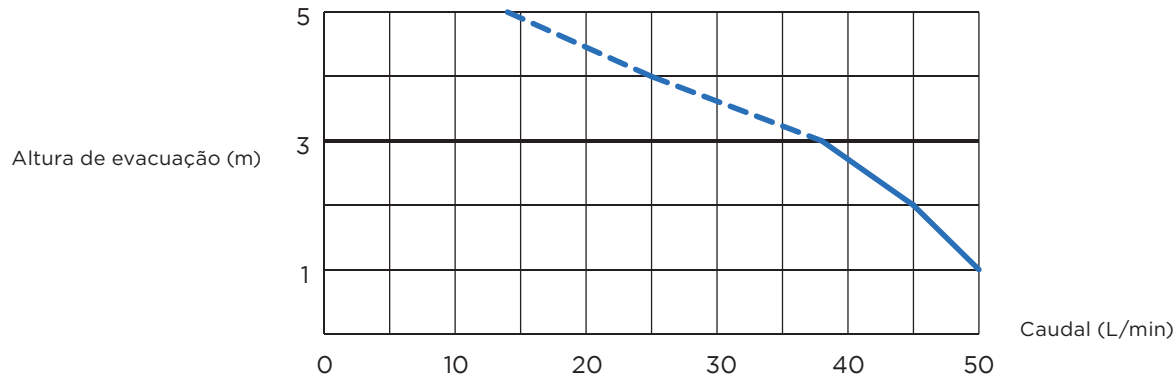

DE SÉRIE



Válvula extra plano para base de duche.

OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.



Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.

CONEXÕES

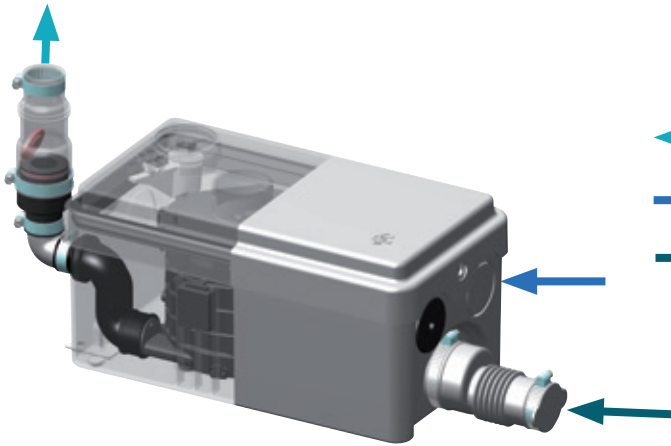

- ← Evacuação Ø22/32
- Entrada Ø32 recortar
- Entrada Ø40

SANISHOWER FLAT

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	250
Índice de proteção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm²)	3 x 0,75
Ficha incluída	não
Condensador (µF)	6,3
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	3
Distância máxima de evacuação (m)	20
Caudal máximo (L/min)	50
Número de entradas	2
Diâmetro de entrada lateral (mm)	32/40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/32
Nível ON (mm)	30 ± 10
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	disco duplo
Tipo de detecção	pressão
Características gerais	
Nível de ruído (dB(A))	46
Logística	
Peso líquido (kg)	3,7
Código EAN	3308815061016
Referência do produto	0101001