

# Sanicom<sup>®</sup> 2

## águas cinzentas, águas salinas

O SANICOM<sup>®</sup> 2 é uma estação elevatória potente para águas cinzentas, com dois motores que asseguram um serviço constante e funcionam alternadamente. Permite evacuar águas quentes com sabão de locais comerciais com caudal até 16,5 m<sup>3</sup>/h. Alarme opcional disponível.



### DESEMPENHO

- HMT máximo 15 m.
- Caudal máximo 16 m<sup>3</sup>/h.

### VANTAGEM

- Suporta as águas muito quentes, até 90 °C (não em contínuo).
- Elevação máxima até 11 metros na vertical.
- Turbina com passagem livre de 8 mm.
- Ideal para estabelecimentos comerciais exigentes.
- Instala-se diretamente sobre o solo.



Visualize as informações técnicas do produto.

### DE SÉRIE



Turbina de disco duplo



Bloco electrónico deportado

### OPCIONAL

Alarme com cabo




Válvulas de corte e filtro




Acessórios ver página 126


### CONEXÕES

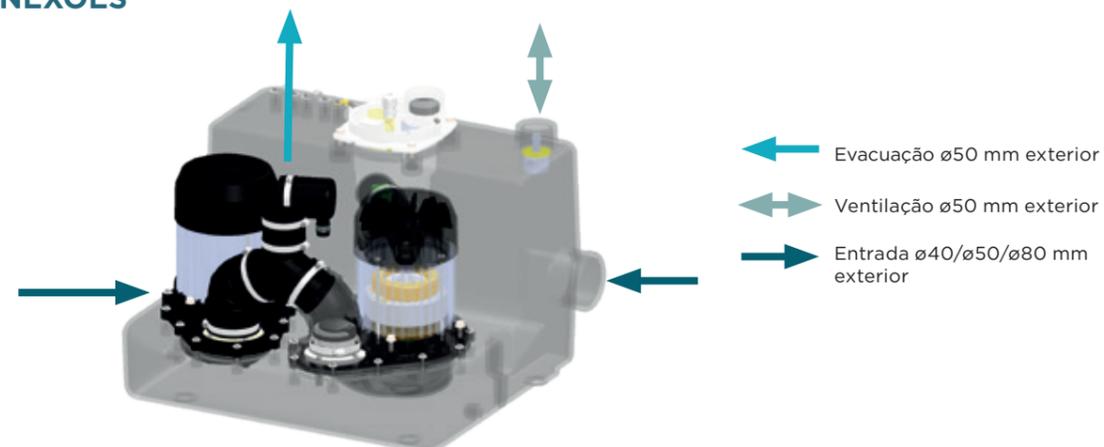

### DIMENSÕES

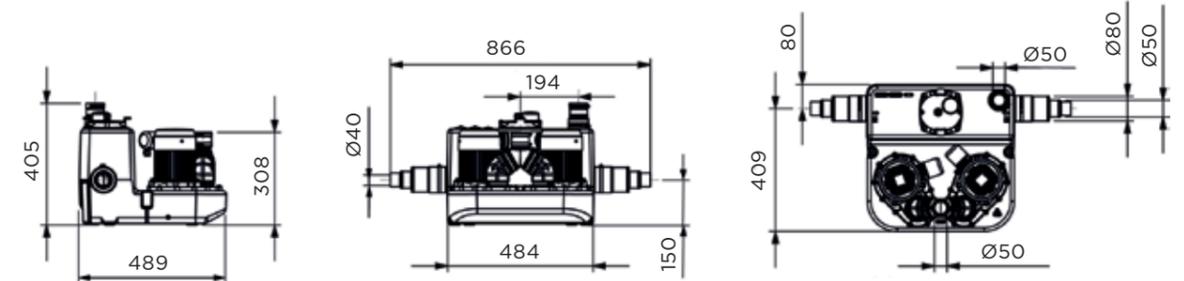

### CURVA

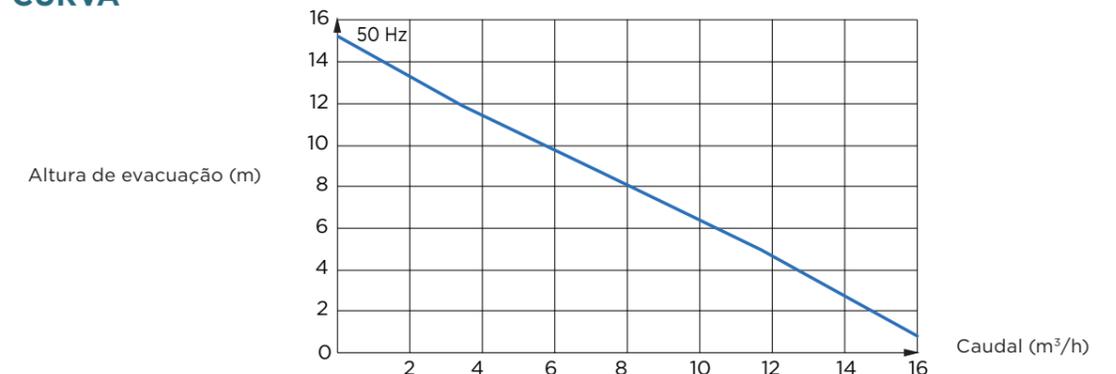

	SANICOM 2
Tipo de caixa de controle	padrão
<b>Materiais</b>	
Depósito	PE
Corpo da bomba	PA 12 GF
Corpo motor	Alumínio
Turbina	PA 6 GF
<b>Características eléctricas</b>	
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500
Potência do motor P2 (W)	1050
Índice de proteção	IPX4
<b>Hidráulica</b>	
HMT máximo (m)	15
Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	16
Diâmetro exterior da entrada (mm)	40, 50, 80
Diâmetro exterior da evacuação (mm)	50
Diâmetro exterior da ventilação (mm)	50
Volume total (L)	34
Volume útil (L)	13
Nível ON/Nível OFF (mm)	145/60
Nível de alarme (mm)	215
Passagem de sólidos (mm)	8
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	90
Tipo de turbina	disco duplo
Tipo de deteção	pneumático
<b>Logística</b>	
Peso líquido (kg)	26
Código EAN	3308815082868
Referência do produto	04COM2M