

Sanicubic® 2 Classic/Pro

águas cinzentas, águas negras

Os SANICUBIC® 2 Classic e Pro são estações elevatórias concebidas para evacuar as águas residuais de uma habitação unifamiliar ou de um estabelecimento comercial. Estão equipados com 2 motores potentes que funcionam alternadamente.




DESEMPENHO

- HMT máximo 13 m.
- Caudal máximo 15 m³/h.


VANTAGEM

- Assenta directamente no chão.
- Versátil: para evacuar as águas de uma moradia, restaurante, balneário, etc.
- Seguro: SANICUBIC® 2 Classic equipado com alarme por cabo e SANICUBIC® 2 Pro equipado com alarme por radiofrequência.
- IP68.

DIMENSÕES

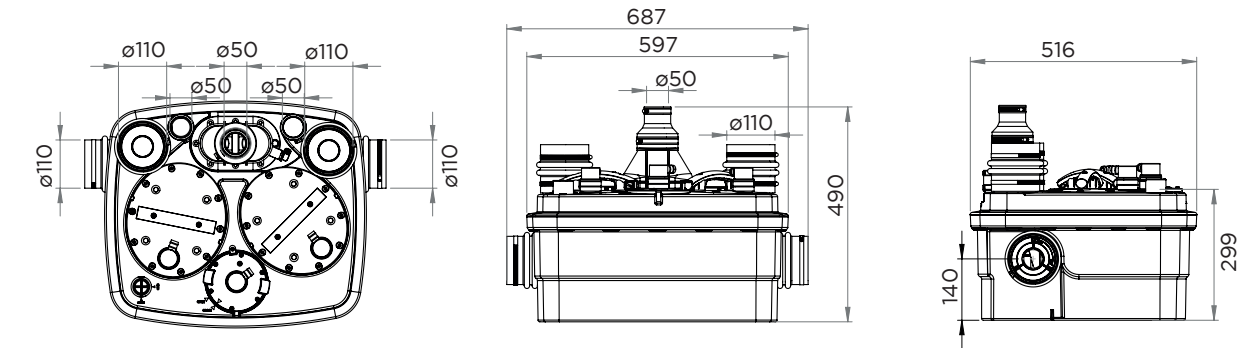

CURVA

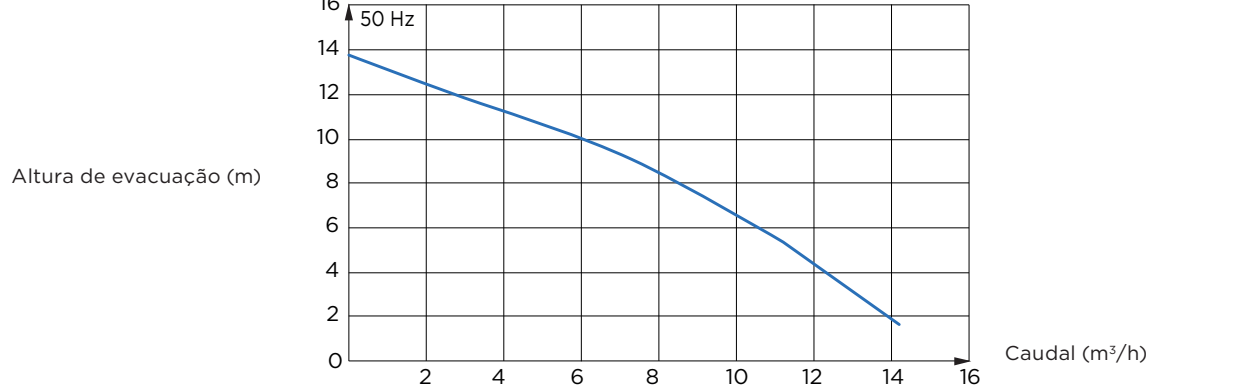

DE SÉRIE

Placa trituradora ProX-K2

Bloco electrónico deportado

Alarme com cabo ou radiofrequência, dependendo do modelo

Visualize as informações técnicas do produto.

OPCIONAL

Válvulas de corte e filtro de carvão ativo. Acessórios ver página 126.

CONEXÕES

Evacuação ø50 mm exterior.

Ventilação ø50 mm exterior.

Entradas ø40/50/100/110 mm exterior.

	SANICUBIC 2 Classic	SANICUBIC 2 Pro
Tipo de caixa de controle	padrão	padrão
Alarme	por cabo	por radiofrequência
Materiais		
Depósito	PP	PP
Corpo da bomba	PA 12 GF	PA 12 GF
Corpo motor	PA 12 GF	PA 12 GF
Turbina	PP GF	PP GF
Características eléctricas		
Voltagem (V)	230	230
Frequência (Hz)	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500	1500
Potência do motor P2 (W)	1050	1050
Serviço	S3 50%	S3 50%
Índice de proteção	IP68	IP68
Hidráulica		
HMT máximo (m)	13	13
Caudal máximo (m³/h)	15	15
Diâmetro exterior da entrada (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Diâmetro exterior da evacuação (mm)	50	50
Diâmetro exterior da ventilação (mm)	50	50
Volume total (L)	45	45
Volume útil (L)	17.5	17.5
Nível ON/Nível OFF (mm)	140/70	140/70
Nível de alarme (mm)	210	210
Temperatura máxima do líquido bombeado (5min) (C°)	70	70
Tipo de turbina	trituradora	trituradora
Tipo de deteção	pneumático	pneumático
Logística		
Peso líquido (kg)	35	35
Código EAN	3308815074443	3308815074450
Referência do produto	040000002	040000001

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE POUSAR

92

93