

# Sanicubic® 1SC

## águas cinzentas, águas negras

As estações elevatórias da série SANICUBIC® 1SC foram concebidas para evacuar águas residuais provenientes de prédios, casas unifamiliares, estabelecimentos comerciais. Esta série tem diversos modelos - todos equipados com turbina monocanal - cuja potência varia mediante o caudal de evacuação necessário.



### DESEMPENHO

- HMT máximo 22 m.
- Caudal máximo 165 m³/h.

### VANTAGEM

- Dimensões compactas.
- Elevado desempenho com 1 única bomba monocanal trifásica.
- Caudal máximo de 165 m³/h.
- Completo: válvula de retenção e união de ligação incluídas.



Visualize as informações técnicas do produto.

### DE SÉRIE

Turbina monocanal




Caixa de controle ZPS1



Caixa de controle PS2 para a versão 7.5T




### CONEXÕES

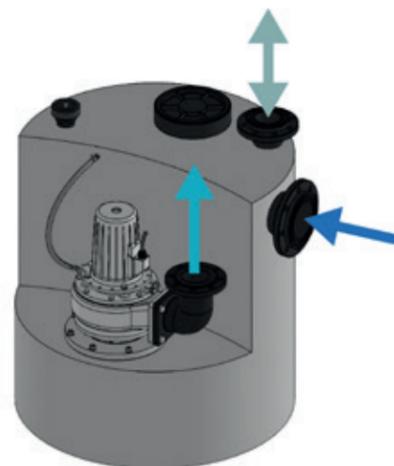


- ← Evacuação DN 100 mm
- ↔ Ventilação DN 100 mm
- Entradas DN 150 mm

### DIMENSÕES

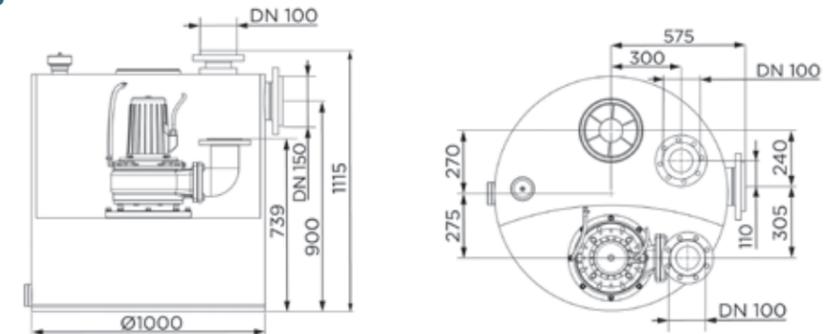

### CURVA

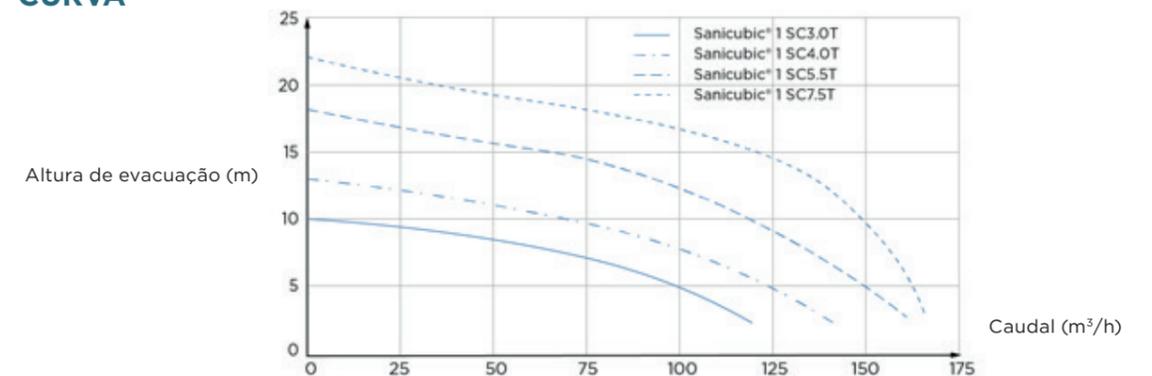

	SANICUBIC® 1 SC3.0 T	SANICUBIC® 1 SC4.0 T	SANICUBIC® 1 SC5.5 T	SANICUBIC® 1 SC7.5 T
Tipo de caixa de controle	caixa ZPS 1	caixa ZPS 1	caixa ZPS 1	caixa PS2
<b>Materiais</b>				
Depósito	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Corpo da bomba	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Corpo motor	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
Turbina	GG-20	GG-20	GG-20	GG-20
<b>Características eléctricas</b>				
Voltagem (V)	400	400	400	400
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	4000	5500	6300	8700
Potência do motor P2 (W)	3000	4000	5500	7500
Serviço	S3 25%	S3 25%	S3 25%	S3 25%
Índice de proteção	IP68	IP68	IP68	IP68
<b>Hidráulica</b>				
HMT máximo (m)	10	13	18	22
Caudal máximo (m³/h)	120	140	160	165
Diâmetro de entrada (mm)	150	150	150	150
Diâmetro de evacuação DN	100	100	100	100
Diâmetro de ventilação (mm)	100	100	100	100
Volume total (L)	480	480	480	480
Volume útil (L)	270	270	270	270
Passagem de sólidos (mm)	80	80	100	100
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min)	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo de turbina	monocanal	monocanal	monocanal	monocanal
Tipo de deteção	pneumático	pneumático	pneumático	pneumático
<b>Identificação e logística</b>				
Peso líquido (kg)	210	220	225	240
Código EAN	3308815079035	3308815079042	3308815079059	3308815079066
Referência do produto	04CUB1SC30T	04CUB1SC40T	04CUB1SC55T	04CUB1SC75T