

Sanipump® GR/VX

para águas cinzentas, para águas negras

SANIPUMP®, bomba submersível, compacta e potente para evacuar águas residuais a partir de uma caixa.



DESEMPENHO

- HMT máximo 17 m.
- Caudal máximo 33 m³/h.

VANTAGEM

- De fácil instalação e leve.
- Apenas 13 KG.
- Compacta e estável.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE


Versão
VORTEX




Versão
TRITURADORA



DIMENSÕES

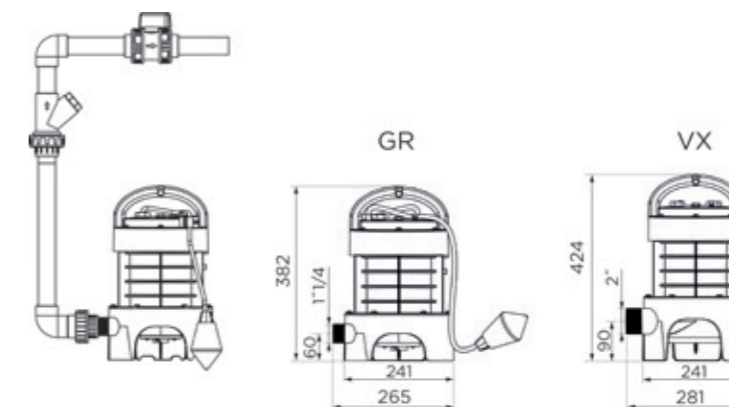

CURVA

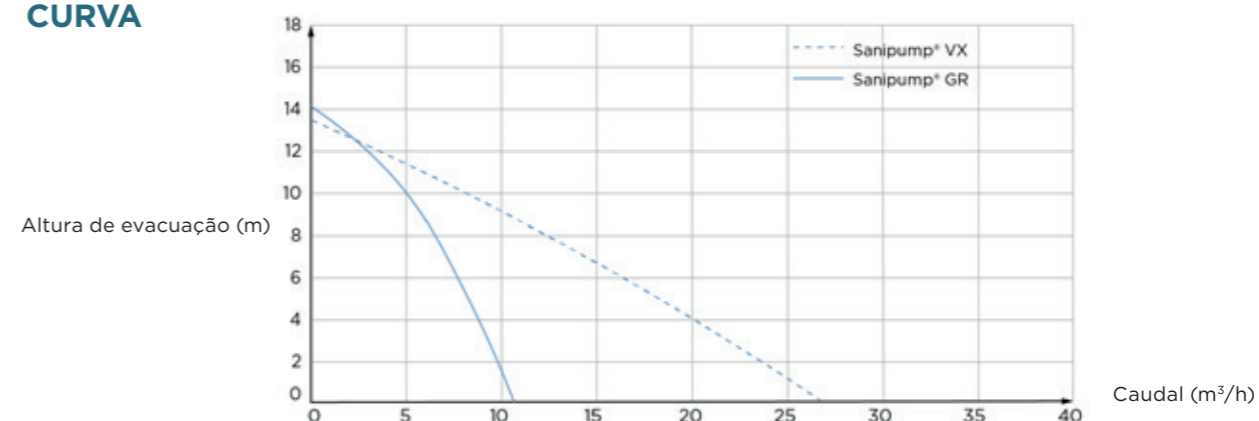

	SANIPUMP® GR S	SANIPUMP® VX S	SANIPUMP® VX T (Sanifos 610)	SANIPUMP® VX T (Sanifos 1300)
Materiais				
Corpo de bomba	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	GG-20
Eixo	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável	aço inoxidável
Estanqueidade	NBR	NBR	NBR	NBR
Corpo motor	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF
Pé	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	GG20
Características eléctricas				
Voltagem (V)	230	230	400	400
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência absorvida P1 (W)	1500	1500	2800	2800
Potência do motor P2 (W)	1050	1050	2240	2240
RPM (rotações/minuto)	2800	2800	2900	2900
Classe eléctrica	I	I	I	I
Tipo de isolamento do motor	F	F	F	F
Profundidade de imersão (m)	5	5	5	5
Cabo de alimentação: Comprimento (m)	10	10	2,5	2,5
Cabo de alimentação: tipo, seção (mm ²)	H07 RN-F 3G, 1,5	H07 RN-F 3G, 1,5	H07 RN-F 5G, 2,5	H07 RN-F 5G, 2,5
Hidráulica				
HMT máx. (m)	14	13	16,7	17
Caudal máximo (m ³ /h)	11	27	28,5	33
Diâmetro de evacuação DN	40	50	50	50
Tipo de turbina	trituratora	vórtex	vórtex	vórtex
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo de detecção	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível
Identificação e logística				
Peso bruto (kg)	13	13		
Código EAN	3308815074610	3308815076201		
Referência do produto	009000000	009000001		