


# Sanifos® 280

## águas cinzentas, águas negras

O SANIFOS® 280 é uma estação elevatória para instalar no exterior, concebida para ser soterrada. É fornecida com bomba trituradora ou com turbina vortex, permite evacuar as águas residuais de edifícios abaixo do nível (ou afastados) da rede de saneamento.

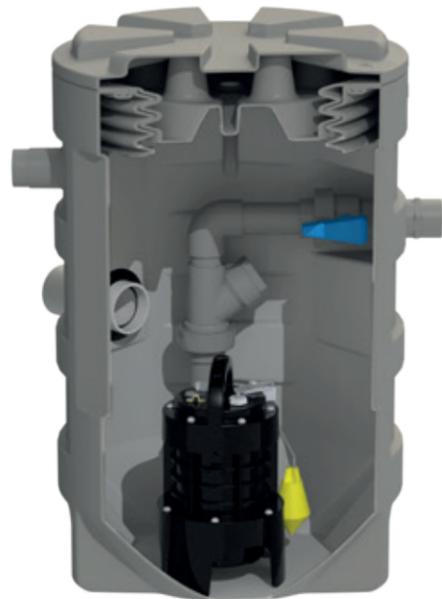

### DESEMPENHO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 26 m³/h

### VANTAGEM

- Kit completo: depósito de 280 litros + 1 bomba submersível + hidráulica de evacuação (tubos, válvula de corte, válvula de retenção, etc.).
- Disponível em versão trituradora ou vórtex.
- Versão vórtex: passagem livre de 50 mm e caudal máx. de 27 m³/h.
- De fácil ligação graças ao seu espaço livre de entrada.



Visualize as informações técnicas do produto.

### DE SÉRIE



1 sanipump GR com lâminas ProX-K2 ou 1 sanipump VX com impulsor de vortex hidráulico pré-instalado + 1 válvula de corte + 1 válvula de retenção

### OPCIONAL




Alarme por cabo na versão com 1 bomba

Módulo de extensão (+30cm)


Acessórios ver página 126.

### LIGAÇÕES

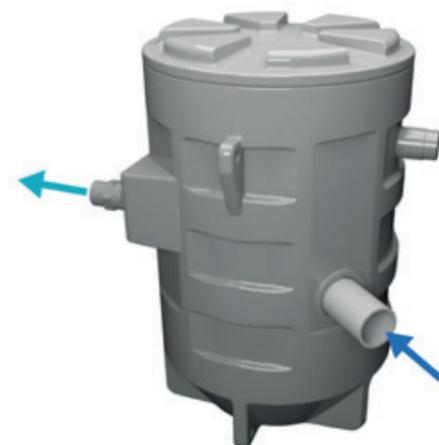


- ← Evacuação ø50 mm exterior
- ↔ Ventilação ø75 mm exterior
- Entradas ø50/100 mm exterior

### DIMENSÕES

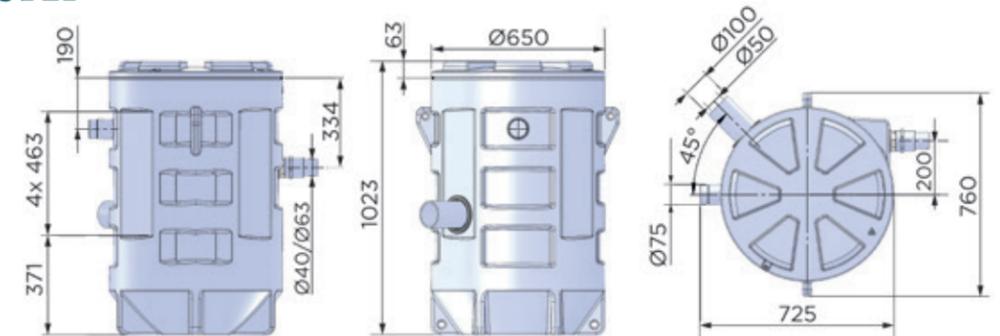

### CURVA

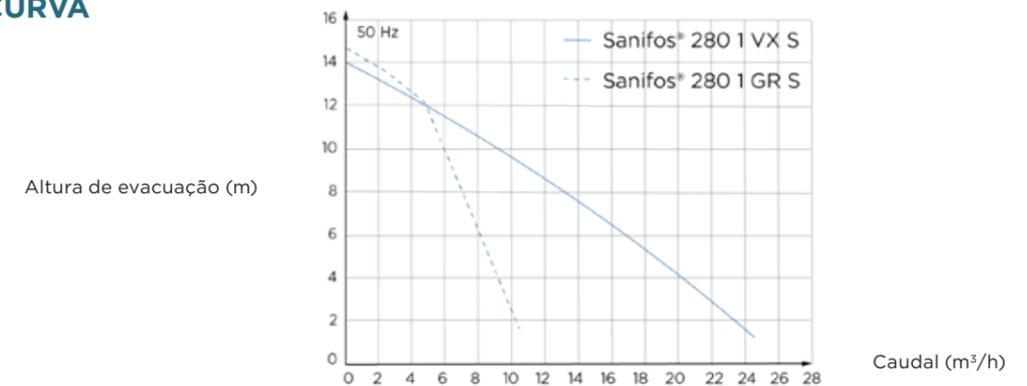

	SANIFOS® 280 1GR S	SANIFOS® 280 1VX S
Número de bombas	1	1
Materials		
Depósito	PE	PE
Tubagem	PVC	PVC
Características eléctricas		
Características da bomba, ver a página 122-123		
Hidráulica		
HMT máximo (m)	14	13
Caudal máximo (m³/h)	11	26
Diâmetro exterior de entrada (mm)	50, 100	50, 100
Diâmetro exterior de evacuação (mm)	50	63
Diâmetro exterior de evacuação (mm)	75	75
Volume total (L)	280	280
Ponto de entrada mais baixo (mm)	250	250
Ponto de entrada mais baixo com módulo de extensão se opção disponível (mm)	550	550
Tipo de turbina	trituradora	vortex
Tipo de deteção	interruptor de nível	interruptor de nível
Identificação e logística		
Peso bruto (kg)	55	55
Código EAN	3308815083117	3308815081304
Referência do produto	009FOS280TM	009FOS280VM