

# Sanifos® 610

## águas cinzentas, águas negras

O SANIFOS® 610 é uma estação elevatória com 2 bombas submersíveis para instalar no exterior, soterrada. Pode evacuar grandes quantidades de águas residuais provenientes de casas unifamiliares, pequenos edifícios, estabelecimentos comerciais. O Sanifos 610 é fornecido com válvulas de corte e válvulas de retenção. A estação é entregue com um painel de controle «SMART» que permite controlar o funcionamento correto das bombas em todos os momentos.




### DESEMPENHO

- HMT máximo 16,7 m.
- Caudal máximo 28,5 m³/h.


### VANTAGEM

- Fácil de instalar: componentes pré-montados.
- Fácil conexão graças às suas 4 zonas de perfuração para a entrada.
- 3 versões disponíveis.
- Turbina de vortex ou lâminas ProX K2.
- Disponível em versão monofásica ou trifásica
- Caixa de controle SMART fornecida de série.

### DIMENSÕES

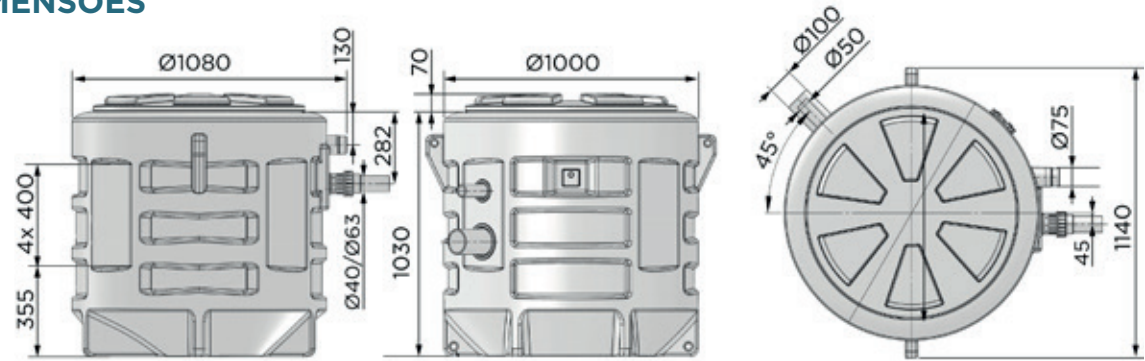

### CURVA

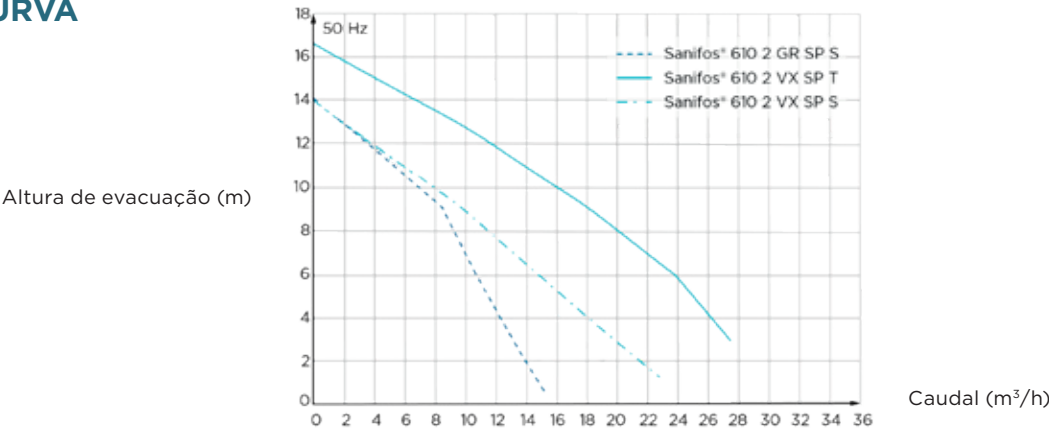

### DE SÉRIE



2 Sanipump GR com lâminas ProX-K2 ou 2 Sanipump VX com turbina de vortex sistema hidráulico de acionamento pré-instalado + 2 válvulas de corte + 2 válvulas de retenção.



Quadro de controlo SMART



Visualize as informações técnicas do produto.

### OPCIONAL

Módulo de extensão (+40 cm).  
Acessórios ver página 126.



### LIGAÇÕES



- ← Evacuação ø50 mm exterior
- ↔ Ventilação ø75 mm exterior
- Entradas ø50/100 mm exterior

|                                                                             | SANIFOS® 610 2 GR SP S | SANIFOS® 610 2 VX SP S | SANIFOS® 610 2 VX SP T |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tipo de quadro de controlo                                                  | smart                  | smart                  | smart                  |
| Número de bombas                                                            | 2                      | 2                      | 2                      |
| Materiais                                                                   |                        |                        |                        |
| Depósito                                                                    | PE                     | PE                     | PE                     |
| Tubagem                                                                     | PVC                    | PVC                    | PVC                    |
| Características eléctricas                                                  |                        |                        |                        |
| Características da bomba, ver a página 122-123                              |                        |                        |                        |
| Hidráulica                                                                  |                        |                        |                        |
| HMT máximo (m)                                                              | 14                     | 14                     | 16.7                   |
| Caudal máximo (m³/h)                                                        | 16                     | 21                     | 28                     |
| Diâmetro exterior de entrada (mm)                                           | 50, 100                | 50, 100                | 50, 100                |
| Diâmetro de evacuação DN                                                    | 40                     | 50                     | 50                     |
| Diâmetro de evacuação (mm)                                                  | 50                     | 63                     | 63                     |
| Diâmetro exterior de evacuação (mm)                                         | 75                     | 75                     | 75                     |
| Volume total (L)                                                            | 610                    | 610                    | 610                    |
| Volume útil (L)                                                             | 240                    | 240                    | 240                    |
| Nível de alarme (mm)                                                        | 570                    | 570                    | 570                    |
| Ponto de entrada mais baixo (mm)                                            | 325                    | 325                    | 325                    |
| Ponto de entrada mais baixo com módulo de extensão se opção disponível (mm) | 725                    | 725                    | 725                    |
| Tipo de turbina                                                             | trituradora            | vortex                 | vortex                 |
| Tipo de deteção                                                             | interruptor de nível   | interruptor de nível   | interruptor de nível   |
| Identificação e logística                                                   |                        |                        |                        |
| Peso bruto (kg)                                                             | 115                    | 115                    | 115                    |
| Código EAN                                                                  | 3308815083087          | 3308815083100          | 3308815081663          |
| Referência do produto                                                       | 009FOS610TM            | 009FOS610VM            | 009FOS610VT            |