

Sanifos® 1300

Águas cinzentas, águas residuais

O SANIFOS® 1300 é uma estação elevatória com 2 bombas submersíveis trituradoras ou vortex, para instalar no exterior, soterrada. Tem um depósito de 1300 litros, pode evacuar águas residuais de áreas residenciais afastadas da rede de saneamento.



Visualize as informações técnicas do produto.

DESEMPENHO

- HTM máximo 17 m.
- Caudal máximo 33 m³/h.

VANTAGEM

- Alternativa económica e de rápida instalação à fossa.
- Depósito de polietileno de alta densidade com elevada resistência mecânica anti odores e anti sedimentação.
- 2 bombas submersíveis de 2 CV (versão trituradora) ou 3,7 CV (versão vortex) com base de ferro fundido e guias de aço inoxidável.
- Hidráulica de impulsão pré-instalada com válvulas de retenção e válvulas de corte.

DE SÉRIE



2 Sanipump GR com lâminas ProX-K2 ou 2 Sanipump VX com turbina de vortex acionamento hidráulico pré-instalado + 2 válvulas de corte + 2 válvulas de retenção + 2 guias de aço + 2 correntes



Quadro de controlo SMART

OPCIONAL

Módulo de extensão (+40 cm)
Acessórios ver página 126.




LIGAÇÕES




- ← Evacuação ø63 mm exterior
- ↔ Ventilação ø100 mm ext.
- Entradas ø160 mm ext.

DIMENSÕES

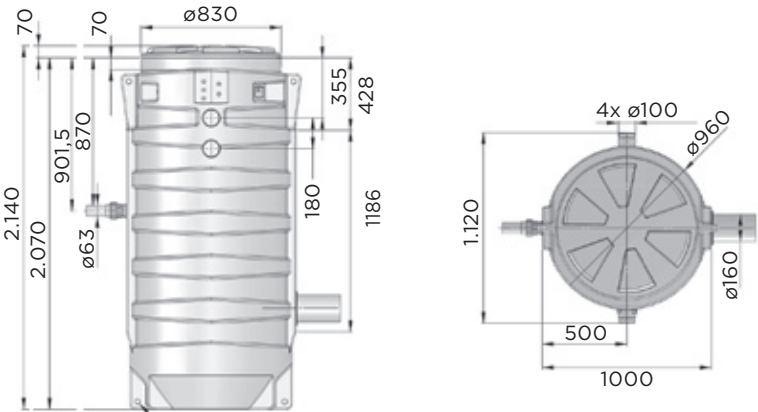

CURVA

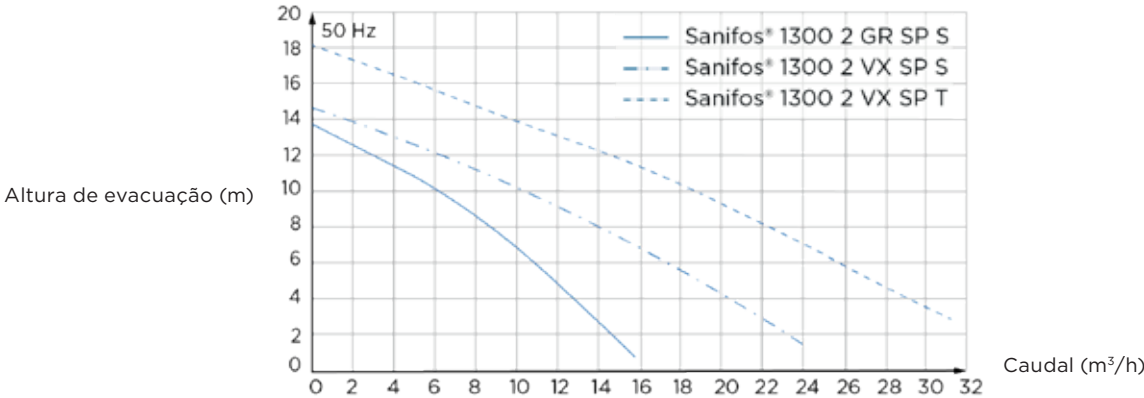

	SANIFOS® 1300 2GR SP S	SANIFOS® 1300 2VX SP S	SANIFOS® 1300 2VX SP T
Tipo de quadro de controlo	smart	smart	smart
Número de bombas	2	2	2
Materiais			
Depósito	PE	PE	PE
Tubagem	PVC	PVC	PVC
Características eléctricas			
Características da bomba, ver página 122-123			
Hidráulica			
HMT máximo (m)	13	13	17
Caudal máximo (m³/h)	16	25	33
Diâmetro exterior de entrada (mm)	160	160	160
Diâmetro exterior de evacuação (mm)	63	63	63
Diâmetro exterior de ventilação (mm)	100	100	100
Volume total (L)	1300	1300	1300
Volumen útil (L)	350	350	350
Nível de alarme (mm)	930	930	930
Ponto de entrada mais baixo (mm)	560	560	560
Ponto de entrada mais baixo com módulo de extensão, se disponível (mm)	960	960	960
Tipo de turbina	trituradora	vortex	vortex
Tipo de deteção	interruptor de nível	interruptor de nível	interruptor de nível
Identificação e logística			
Peso bruto (kg)	138	138	138
Código EAN	3308815077796	3308815077802	3308815077819
Referência do produto	009FOS1300TM	009FOS1300VM	009FOS1300VT