

Sanicompact® Comfort

para instalar uma sanita suspensa com lavatório

Sanita suspensa com bomba trituradora e entrada para lavatório. Fornecida com estrutura. Para uso doméstico.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 3 m.
- Caudal máximo 105 L/min.

VANTAGEM

- Poupança de água: 1,8L/3L.
- Desenho moderno.
- Sanita com tratamento anticálcario. + tampo com queda amortecida
- Estrutura incluída.



Visualize as informações técnicas do produto.

DE SÉRIE

Tampo com queda amortecida.




OPCIONAL


Desincrustante específico para trituradores sanitários. Veja a página 126.




CONEXÕES

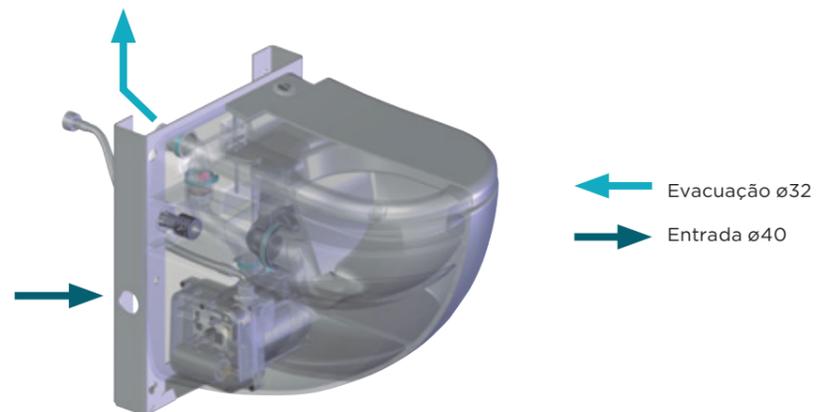

DIMENSÕES

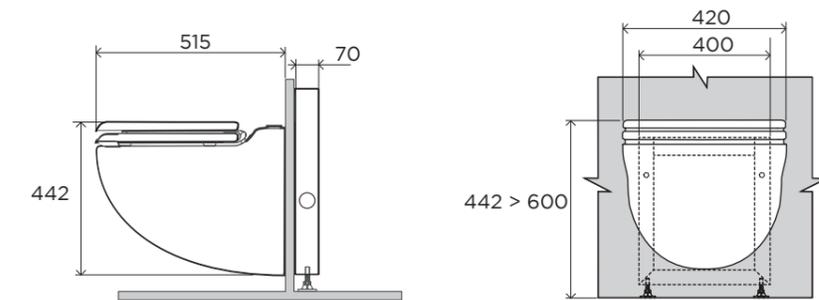

CURVA

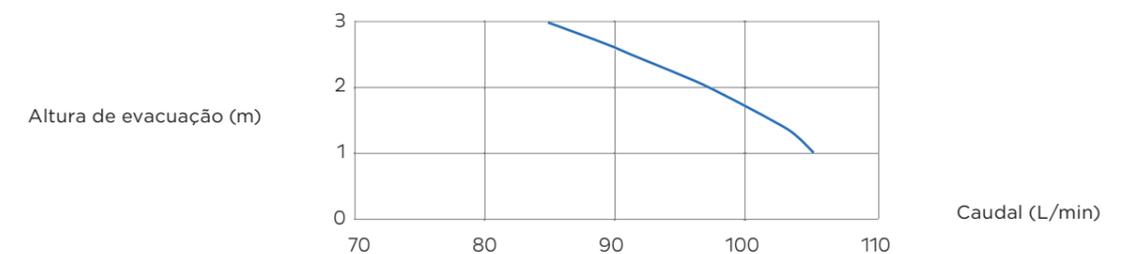

SANICOMPACT COMFORT

Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características eléctricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	550
Índice de proteção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm ²)	3 x 0,75
Ficha incluída	sim
Condensador (µF)	14
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	3
Distância máxima de evacuação (m)	30
Caudal máximo (L/min)	105
Número de entradas	2
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	32
Pressão mínima de alimentação (bar)	1,7
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	disco de lâminas
Tipo de detecção	electrónica
Características gerais	
Nível de ruído (dB(A))	51
Logística	
Peso líquido (kg)	32
Código EAN	3308815012223
Referência do produto	0100855