

# Sanicondens® Pro



## para ar condicionado, para caldeiras de condensação

bomba de evacuação concebida para a evacuação de condensados, serve tanto para aparelhos de ar condicionado como para caldeiras de condensação.



### DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 4,5 m.
- Caudal máximo 6,2 L/min.

### VANTAGEM

- 2 Entradas para facilitar a instalação.
- Fornecido com todos os acessórios para instalação.
- Pré-instalação para conectar um alarme.




Visualize as informações técnicas do produto.

### DE SÉRIE


Adaptadores de entrada e saída.  
Tubo de evacuação  $\varnothing 10$  mm (5 m).  
Sistema de Fixação.

Cabo de alimentação (1,5 m).  
Pré-instalação para alarme externo.  
1 tampa.


### CONEXÕES

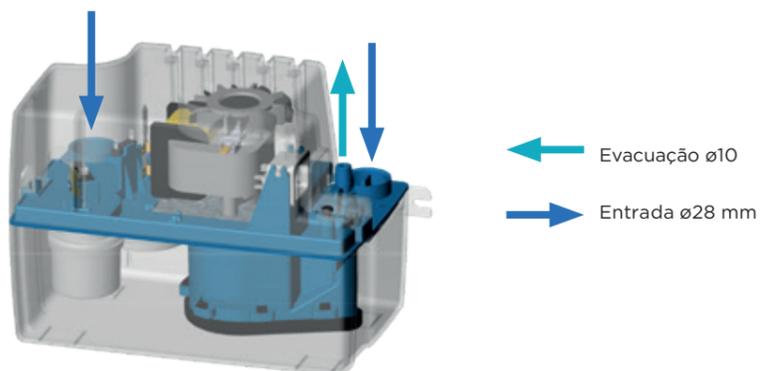

### DIMENSÕES

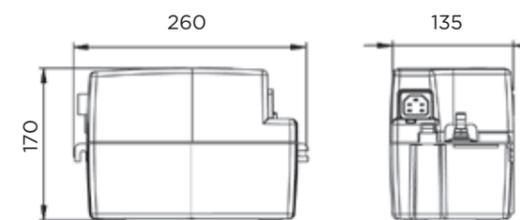

### CURVA

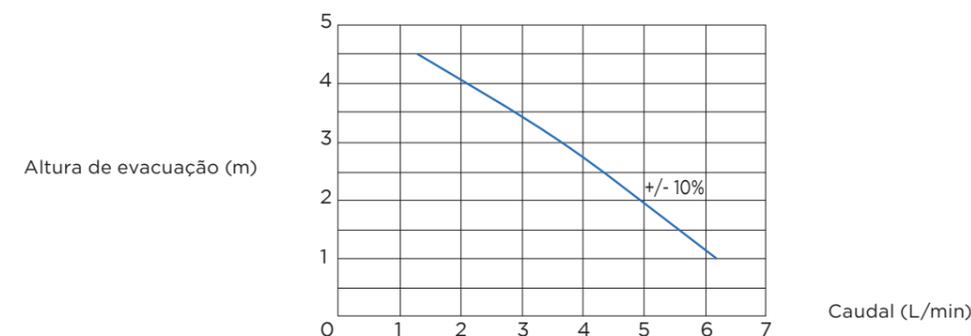

#### Características eléctricas

Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50
Consumo do motor (W)	60
Índice de proteção	IP20
Tipo de cabo de alimentação (mm <sup>2</sup> )	3 x 0,75
Ficha incluída	sim

#### Hidráulica

Altura máxima de evacuação (m)	4,5
Distância máxima de evacuação (m)	50
Caudal máximo (L/h)	6,2
Número de entradas	2
Diâmetro da entrada superior (mm)	28
Diâmetro de evacuação (mm)	10
Capacidade depósito (L)	2,2
Temperatura máxima do líquido bombeado (5min) (C°)	80
Tipo de deteção	pressão

#### Características gerais

Nível de ruído (dB(A))	< 45
Potência máxima caldeira de condensação a gás (kW)	50
Potência máxima caldeira de condensação a gasóleo (kW)	30 (com sanineutral)

#### Logística

Peso líquido (kg)	2
Código EAN	3308815083674

Referência do produto	SK6
-----------------------	-----