



La titolarità esclusiva del presente disegno è di Eurotermo S.R.L. ed in nessun caso il ricevente acquiesce alcun diritto relativamente al medesimo. Il ricevente si impegna a mantenere la massima riservatezza sul medesimo ed a non farne alcun uso, totale o parziale, che non sia previamente autorizzato per iscritto da Eurotermo S.R.L. Il ricevente si impegna altresì ad imporre e garantire il rispetto delle suddette obbligazioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, rispondendo nei confronti di Eurotermo S.R.L. di eventuali violazioni da parte loro.

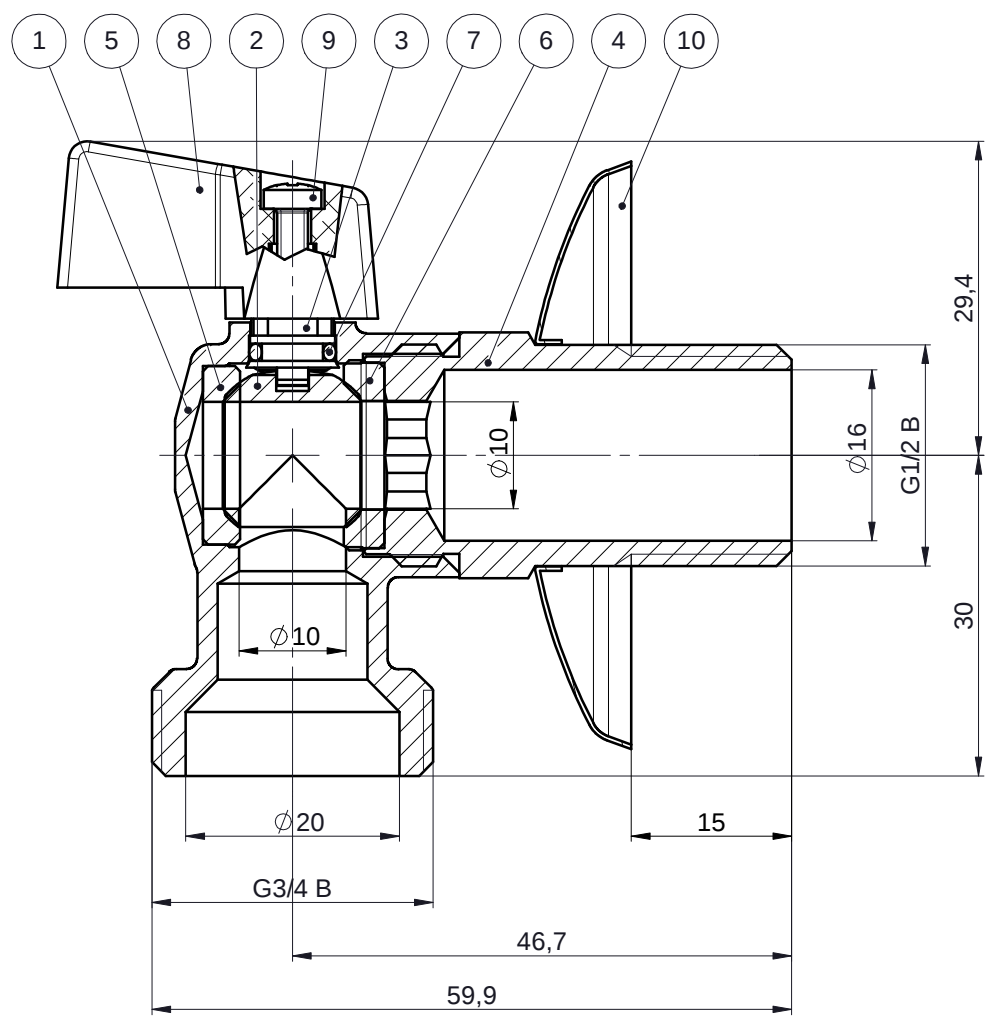

Sfera lubrificata con olio al silicone , OR lubrificati
Manicotto bloccato con colla Loxeal 83-50 / Selon 335

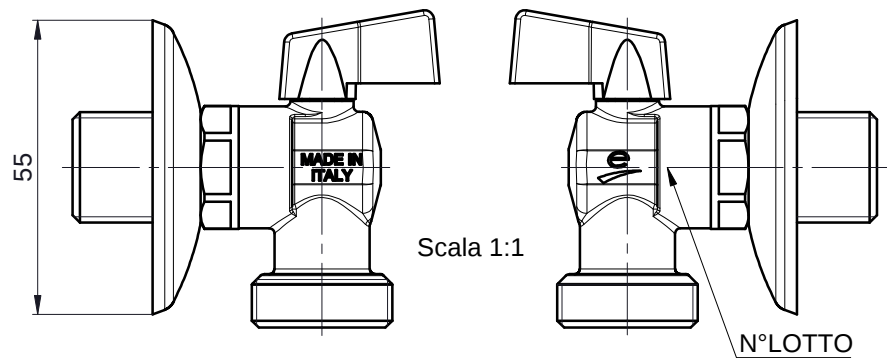

10	E0000003	ROSONE IMBUTITO ø55 DA 1/2	AISI 430 Protetto	1
9	V0000000	VITE TESTA CILINDRICA M3X12	C4C UNI/EN 10263/03	1
8	L0007100	LEVA STANDARD IN METALLO NICHELATA	ZAMA	1
7	O0000000	O-RING ø5x1.5	NBR 70Sh	1
6	U1000001	GUARNIZIONE GHIERA 1/2	PTFE G200	1
5	U0000001	GUARNIZIONE DA 1/2	PTFE G200	1
4	M0012019	MANICOTTO 1/2x1/2 RUBINETTO LAVATRICE ITALIANO CR.	UNI-EN 12164 CW617N	1
3	A1000000	ASTA PER LEVA DA 1/2 GIALLA	UNI-EN 12164 CW617N	1
2	S1001008	SFERA DA 1/2 FORO ø10 ø16.8 2VIE NI.	UNI-EN 12164 CW617N	1
1	C3310300	ANG.ISOL.1/2 TR15.2x1/2F_MAN. CROMATO	UNI-EN 12165 CW617N	1

N°	Codice	Descrizione	Materiale	
				PESO 140.8 g
				DATA 03/07/1997
				DATA 03/07/1997
				I.M. E

SCALA 1:1	SCHEDA Formato A3 S05.1/5	DESCRIZIONE Mini lavatrice italiano MM 1/2x3/4 leva Nich. C/R	CODICE 240050000
--------------	---------------------------------	---	---------------------

CONDIZIONI DI UTILIZZO IN ACQUA:
MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: -10°C +90°C

E	02/02/2016	RMP00916 - Aggiunto esagono esterno sul manicotto	AC
I.M.	DATA	MODIFICHE	FIRMA