
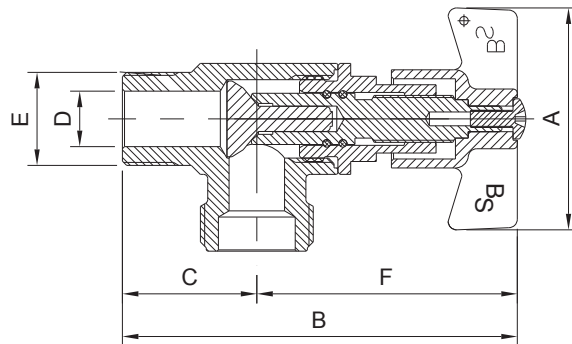


VÁLVULA DE SALIDA CON ACCIONAMIENTO MANUAL Y DISPOSITIVO ANTIRRETORNO PARA INSTALAR EN CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES DE AGUA

Ref. 103001 DN15
Ref. 103011 DN20

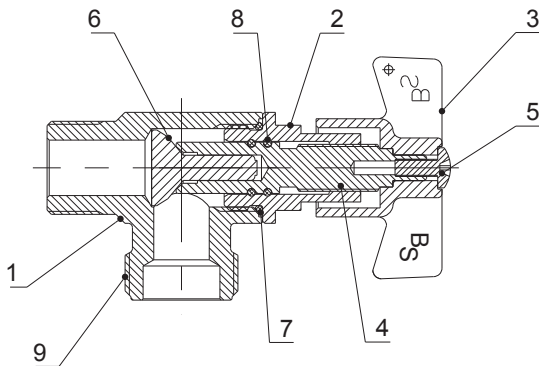

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

- 1.- **Cuerpo** CW617 N, UNE-EN 12165
- 2.- **Prensa-estopas** CW617 N, UNE-EN 12165
- 3.- **Volante** aluminio ADC12 lacado azul
- 4.- **Husillo** decoletaje en latón, norma UNE-EN 12166
- 5.- **Tornillo** latón M-4 DIN 267
- 6.- **Puntera antirretorno DN15** NBR shore 80±5
Puntera antirretorno DN20 latón CW617 N, UNE-EN 12165 y
Junta NBR shore 85±5
- 7.- **Junta tórica prensa-estopas** NBR shore 70
- 8.- **Junta tórica husillo** NBR shore 70
- 9.- **Rosca** gas DIN 259

DIMENSIONES

Ref. 103001 DN15	Ref. 103011 DN20
D DN15	DN20
A 52 mm	52 mm
B 106 mm	134 mm
C 31,5 mm	40 mm
F 73 mm	95 mm
E W21,8 izq.	1" izq.



MANGUITOS PARA CONEXIÓN A CONTADOR

Modelo	Medidas
DN15	1/2"(LL13) 3/4" 1"
DN20	3/4" 1"