

Estrutura Geberit Kombifix para duche, com sifão de parede, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm

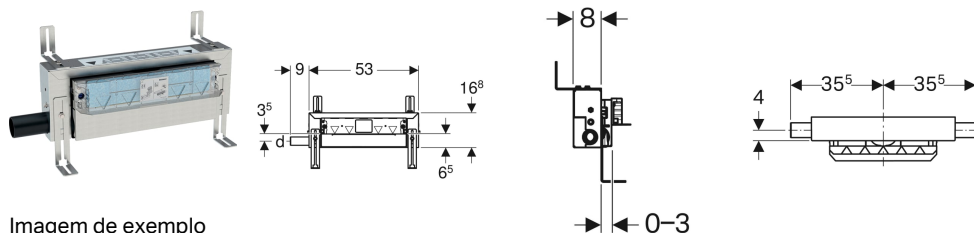


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para a drenagem de duches ao nível do chão
- Para paredes de alvenaria e paredes ligeiras ou em frente a paredes de alvenaria ou paredes ligeiras
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

Características

- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm
- Espessura do reboco de 5–30 mm
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 2–26 mm

- Adequado para espessuras dos mosaicos na parede de 2–35 mm
- Elemento de altura regulável
- Nível de impermeabilização regulável para ligações estanques sem tensão
- Ligação ao esgoto lateral
- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Altura de entrada do sifão regulável

Dados técnicos

Capacidade de drenagem	0.4 l/s
Guarda de água	30 mm

Fornecimento

- Tubo de ligação de PEAD, $\varnothing$ 40 mm
- Tampa de caixa de proteção com pala de entrada integrada
- Material de fixação

Encomendar adicionalmente

- Conjunto de montagem final

Ref ^a	DN	d, $\varnothing$
457.536.00.1	40	40 mm

Acessórios

- Conjunto de montagem final para sifão de parede, tampa de aço inox polido
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, tampa de plástico
- Conjunto de montagem final para sifão de parede Geberit, de aço inox escovado
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, de aço inox, aparafusável
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, revestível, sem moldura
- Conjunto de montagem final Geberit para sifão de parede, revestível, de várias peças
- Perfil coletor Geberit para drenagem à parede para duche



- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche