

Conjunto de instalação Geberit para calhas da série CleanLine para duche, para uma altura da betonilha no ralo de 65–90 mm

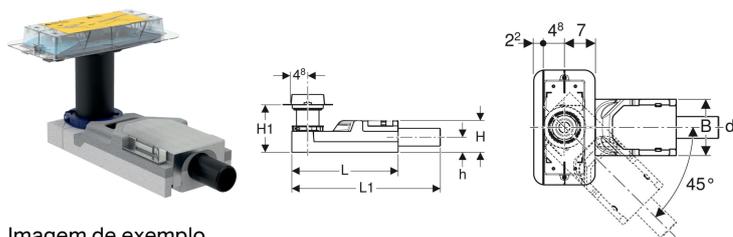


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para a montagem dentro de edifícios
- Para a drenagem de calhas da série Geberit CleanLine para duche
- Para impermeabilizações
- Para a montagem em enchimentos com altura muito reduzida
- Para alturas da betonilha ≥ 65 mm no ralo

Características

- Ao contrário dos requisitos da EN 1253, a guarda de água é de apenas 30 mm

Fornecimento

- Tampa de caixa de proteção com aresta de regulação
- Acessório de camada fina
- Sifão de PEAD
- Material de fixação

Encomendar adicionalmente

- Calha da série CleanLine para duche

Ref ^a	DN	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm

Acessórios

- Calha para duche Geberit CleanLine80
- Calha Geberit CleanLine20 para duche
- Calha Geberit CleanLine60 para duche
- Calha Geberit CleanLine60 para duche, para revestimentos de pavimento finos
- Calha para duche Geberit CleanLine, revestível



- No caso de dimensões de azulejo < 5 cm, ter em conta a altura de cobertura do corpo. Mandar definir o material e a espessura do revestimento por assentadores de cerâmica

- Tela de impermeabilização pré-montado
- Tela de impermeabilização a toda a volta, 10 cm, para a ligação de sistemas de vedação
- Corpo da base de EPS para desacoplamento acústico e suporte do sifão

Dados técnicos

Capacidade de drenagem	0.4 l/s
Guarda de água	30 mm