

## Calha Geberit CleanLine60 para duche

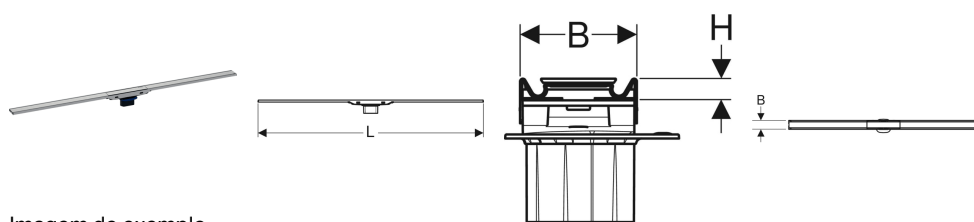


Imagem de exemplo

### Campos de aplicação

- Para a drenagem de duchas ao nível do chão
- Para montagem ao centro ou junto à parede
- Para a montagem em argamassa de camada fina
- Para impermeabilizações
- Adequado para instalações sem barreiras

### Características

- Com garantia de qualidade conforme EN 1253-3

### Fornecimento

- Filtro para cabelos
- Tubo de entrada com anel de compensação

### Encomendar adicionalmente

- Conjunto de instalação, para calha da série Geberit CleanLine para duche

- Calha para duche que pode ser cortada ao comprimento
- Adequado para espessuras dos mosaicos no chão de 8–35 mm
- Calha para duche orientável em altura, inclinação e desnível
- Limpeza fácil
- Classe de resistência K 3 (3 kN)

### Dados técnicos

Material | Aço CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

- 2 remates de encaixe
- Ventosa

| Ref <sup>a</sup> | Cor / superfície   | L         | B      | H      |
|------------------|--|-----------|--------|--------|
| 154.456.KS.1     | Estrutura: aço inox eletropolido<br>Superfície: aço inox escovado                | 30-90 cm  | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.457.KS.1     | Estrutura: aço inox eletropolido<br>Superfície: aço inox escovado                | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.456.00.1     | Estrutura: preto / com revestimento de aço inox<br>Superfície: aço inox escovado | 30-90 cm  | 4.3 cm | 0.8 cm |
| 154.457.00.1     | Estrutura: preto / com revestimento de aço inox<br>Superfície: aço inox escovado | 30-130 cm | 4.3 cm | 0.8 cm |



- Os mosaicos de pedra natural poderão apresentar vestígios de descoloração na zona do duche