

Ficha técnica

Laminado Série Profissional

BLUE
Zone
POOL



Aplicação: Piscina privada.

Inclui: Manómetro, válvula seletora de 6 vias para instalação lateral com respetivas ligações e purga de ar.

Material: Filtros laminados reforçados com fibra de vidro. • Tampa preta com parafusos. • Braços coletores de 1" com cone difusor roscado que permite uma fácil manutenção. • **Base do filtro:** polipropileno.

Especificações técnicas: Velocidade de filtração máxima: 50 m³/h/m² • Pressão máxima de funcionamento: 2,5 bar. • Temperatura máxima: 50 °C. • Purga de ar e de água: 1/4".

Corpo

Filtro laminado reforçado com fibra de vidro



Tampa

Tampa preta com parafusos. Inclui: manómetros.

Cone

Tampa preta com parafusos. Inclui: manómetros.




Braços coletores

Dimensão: 1"

A - Filtro Laminado Série Profissional

Ø (mm)	DIMENSÕES (mm)			
	D	H	M	N
500	530	790	415	29
600	625	835	455	30
750	780	970	555	325

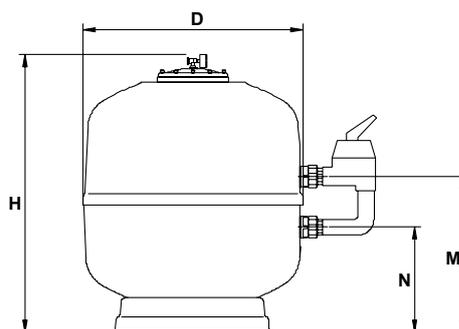

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FILTROS LAMINADOS (Quadro resumo das características gerais dos filtros laminados)

Código	Modelo	Filtro Ø	Conexão Ø	Superfície de filtração (m ²)	Caudal (m ³ /h)		Carga areia 0,4-0,8 mm	Carga gravilha 1-2 mm	Peso (Kg)
		(mm)	(mm)		V = 40 m ³ /h/m ³	V = 50 m ³ /h/m ³	(Kg)	(Kg)	
512414	Laminado Série Profissional	500	1.1/2"	0,18	--	9	85	--	16
512415		600		0,30	--	14	125	--	21
512416		750	2"	0,44	--	22	300	--	38