


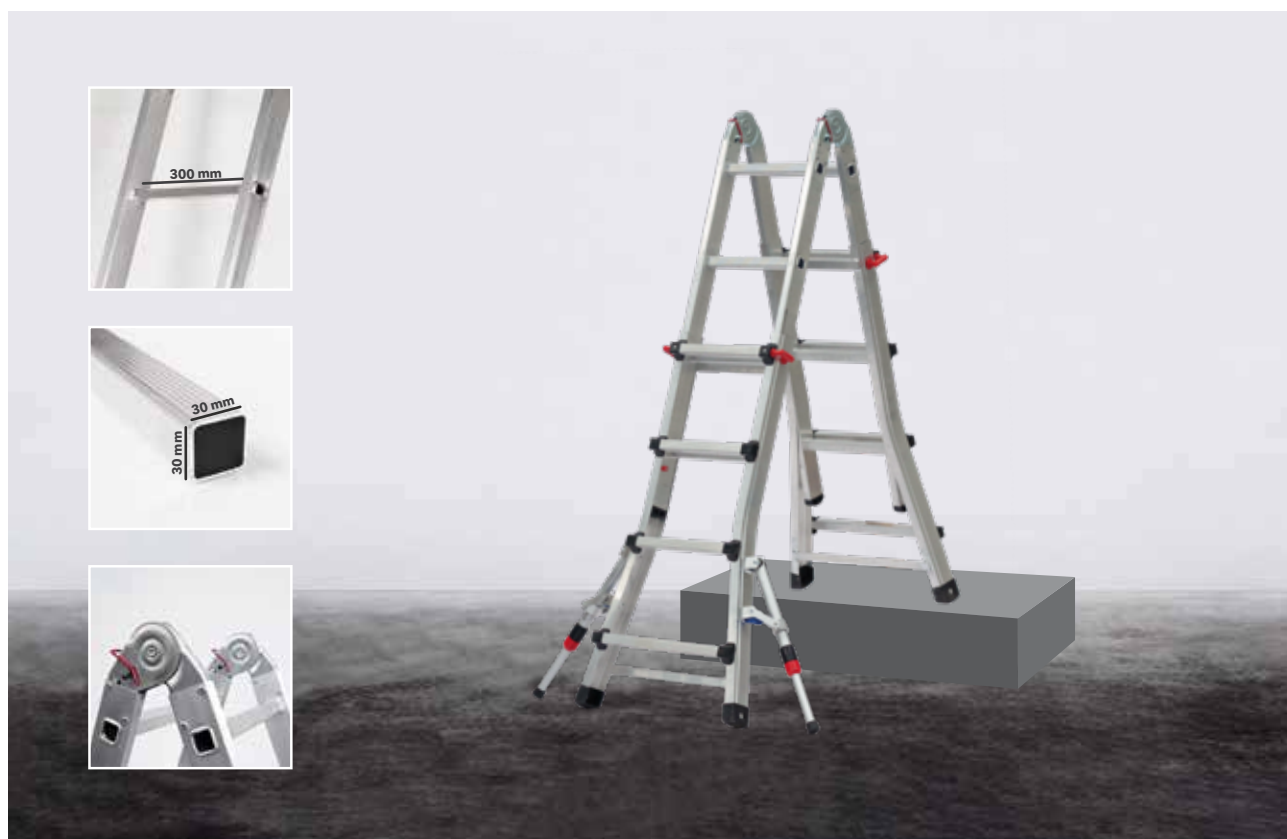

5604620001345	3+3	0,94m	2,91m	2,81m	4,00m	1,49m	1,44m	2,63m	0,56m	0,22m	10,51kg
5604620001352	3+4	1,22m	3,47m	3,35m	4,54m	1,77m	1,71m	2,90m	0,56m	0,22m	11,46kg
5604620001369	4+4	1,22m	4,03m	3,89m	5,08m	2,05m	1,98m	3,17m	0,56m	0,22m	12,61kg
5604620001376	4+5	1,50m	4,59m	4,43m	5,62m	2,33m	2,25m	3,44m	0,56m	0,22m	13,55kg
5604620001413	5+5	1,50m	5,15m	4,97m	6,16m	2,61m	2,52m	3,71m	0,56m	0,22m	17,69kg
5604620001437	5+6	1,78m	5,71m	5,51m	6,70m	2,89m	2,79m	3,98m	0,56m	0,22m	18,83kg
5604620001420	6+6	1,78m	6,27m	6,06m	7,24m	3,17m	3,06m	4,25m	0,56m	0,22m	20,36kg

TELEFLEX

Escada articulada telescópica profissional em alumínio. Utilizável em 3 posições diferentes: escada extensível, posição de escadote e em superfícies desniveladas. Degrau antiderrapante confortável (30x30 mm) e largura interior da escada com 300 mm. Articulações Multiflex, sistema de bloqueio da parte deslizante e tacos antiderrapantes. Estabilizador Jumbo para máxima estabilidade e preparado para superfícies irregulares.

Aluminium professional multi-purpose telescopic ladder. Ladder can be used in 3 different positions: extension ladder position, standing position and working on uneven ground. Comfortable non-slip rung (30x30 mm) and inner width of the ladder 300 mm. Multiflex hinges, sliding mechanism with locks and slip-resistant feet. Jumbo stabilizer for maximum stability and prepared for uneven surfaces.

Échelle pliante télescopique professionnelle en aluminium. Utilisable en 3 positions différentes: échelle simple, autostable et en dénivelés. Échelons antidérapant confortable de (30x30 mm) et largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Articulation multiflex, système de blocage du plan coulissant et sabots antidérapants. Stabilisateur Jumbo pour une stabilité optimale et préparé pour les surfaces inégales.

Escalera telescópica multifunción profesional de aluminio. La escalera se puede cambiar en 3 posiciones diferentes: extensible, tijera y para trabajo en desnivel. Cómodo peldaño antideslizante de (30x30 mm) y ancho interior de la escalera de 300 mm. Bisagras Multiflex, sistema de posicionamiento con agarre y patas antideslizantes. Estabilizador Jumbo para máxima estabilidad y preparado para superficies irregulares.



EN 131

PRO