

→ Serie JARDIN

CAMPO DE APLICACION


La serie JARDIN son válvulas de esfera metálicas de apertura manual, que por su diseño y materials son aptas para ser usadas en:

- Sistemas de distribución de agua para el consume humano.

En general, todas aquellas aplicaciones que requieran una válvula Terminal para detener el paso de fluido, que garantice la estanquidad y que cumplan con las condiciones de servicio citada en el siguiente punto. Por otro lado este tipo de grifos jardín han sido concebidos para conectar a una manguera, por lo que la mayoría de los modelos incluyen una boquilla para dicho propósito.

CONDICIONES DE SERVICIO

- Presión de trabajo hasta 16 bar [232 PSI]
- Temperatura de trabajo desde 0 °C [32 °F], excluyendo congelación, hasta 90 °C [194 °F], de acuerdo al siguiente diagrama:

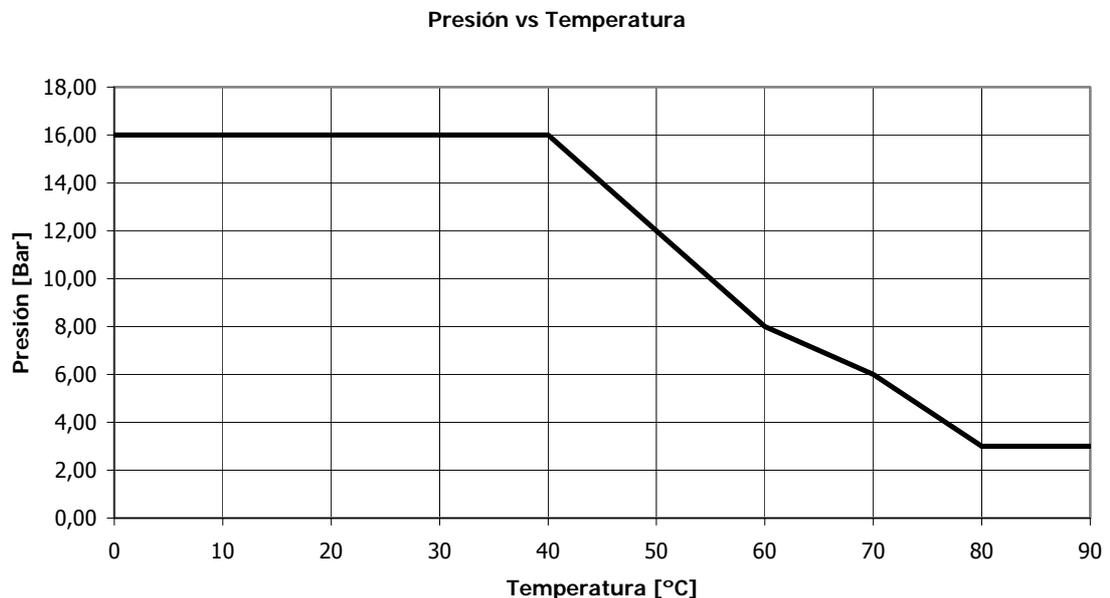


SERIE JARDIN

CARACTERISTICAS TECNICA – Serie standard NUEVA

El 100% las válvulas de la serie JARDIN producidas por VALVULAS ARCO S.L. son ensayadas a estanqueidad en las líneas de montaje.

Cuerpo Cromado.

Mando Palanca NUEVA

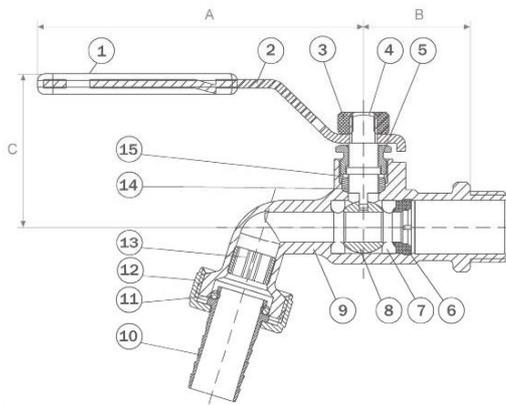


Item	Componente	Material
1	Funda	PE
2	Mando palanca	Acero (*)
3	Tuerca mando	Acero
4	Eje	Latón
5	Tuerca prensa	Latón
6	Pinza	POM
7	Asiento	NBR
8	Esfera	Latón
9	Cuerpo	Latón
10	Manguito	Latón
11	Tórica	NBR
12	Tuerca manguito	Latón
13	Difusor	ABS
14	Prensa	PTFE
15	Arandela	Latón

(*) También disponible con mando y tornillo de inoxidable y mando pintado en epoxi.

Conexión Entrada	Conexión salida	A	B	C
1/2"	1/2" con manguito Ø15mm	95	31	45
1/2"	3/4" con manguito Ø15mm	95	31	45
3/4"	3/4" con manguito Ø20mm	95	35	47
3/4"	1/2" con manguito Ø15mm	95	35	47
1"	1" con manguito Ø25mm	95	45	48
Conexiones	Rosca macho conforme a ISO 228			

Mando mariposa NUEVA

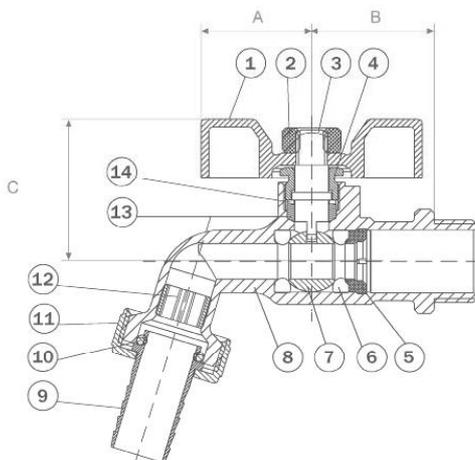


Item	Componente	Material
1	Mando mariposa	Acero (*)
2	Tornillo del mando	Acero
3	Eje	Latón
4	Tuerca prensa	Latón
5	Pinza	POM
6	Asiento	NBR
7	Esfera	Latón
8	Cuerpo	Latón
9	Manguito	Latón
10	Tórica	NBR
11	Tuerca manguito	Latón
12	Difusor	ABS
13	Prensa	PTFE
14	Arandela	Latón

SERIE JARDIN

Conexión Entrada	Conexión salida	A	B	C
1/2"	1/2" con manguito Ø15mm	28	31	37
1/2"	3/4" con manguito Ø15mm	28	35	37
3/4"	3/4" con manguito Ø20mm	28	35	39
1"	1" con manguito Ø25mm	40	45	48
Conexiones	Rosca macho conforme a ISO 228			

MANDO PALANCA CON CONEXION RAPIDA NUEVA

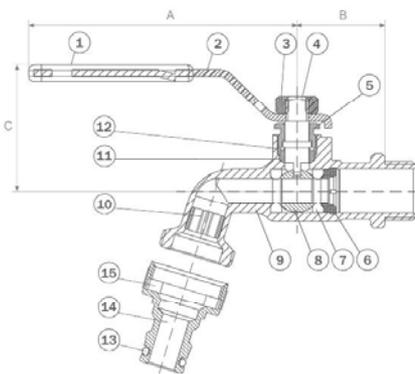

Item	Component	Material
1	Funda	PE
2	Mando palanca	Acero (*)
3	Tuerca mando	Acero
4	Eje	Latón
5	Tuerca prensa	Latón
6	Pinza	POM
7	Asiento	NBR
8	Esfera	Latón
9	Cuerpo	Latón
10	Manguito	Latón
11	Prensa	PTFE
12	Tuerca manguito	Latón
13	Tórica	NBR
14	Manguito	Latón
15	Junta	NBR

(*) También disponible con mando y tornillo de inoxidable.

Conexión Entrada	Conexión salida	A	B	C
1/2"	1/2" con manguito Ø15mm	95	31	45
Conexiones	Rosca macho conforme a ISO 228			

TESTS Y CERTIFICADOS

La serie JARDIN ha sido testada y certificada por los siguientes organismos certificadores:

- ITA – UPV (ESPAÑA)
- INCERC (RUMANIA)
- GOST (RUSIA)
- EMI KHT (HUNGRIA)
- P&CTC (UCRANIA)