
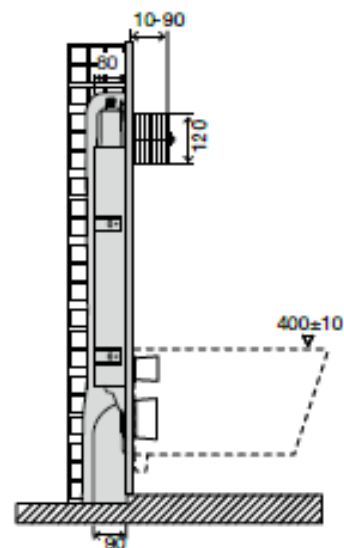


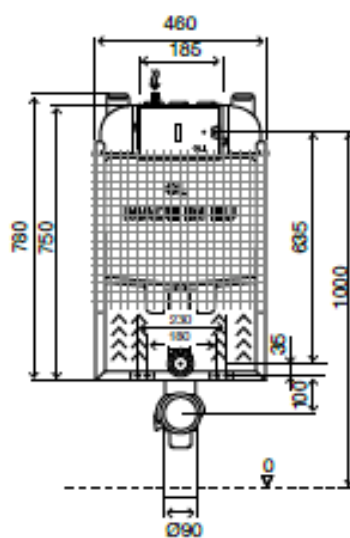

As medidas em milímetros

Identificação do Produto

CR11000880783

- OLI74 Simflex OLIpure

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada de encastrar em paredes de alvenaria, para a instalação de louça sanitária suspensa.
- Sistema de higienização interior (OLIpure) do autoclismo.
- Compatível com sanitas suspensas.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica, galvanizada, resistente à corrosão

Autoclismo interior

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 7/3);
- Sistema compatível com as placas Glam e Narrow OLIpure);
- Acionamento mecânico;
- Espessura: 80mm;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;
- Resistente à humidade atmosférica (HR <90%);

As medidas apresentadas são em milímetros



- Fabricado em material extremamente resistente à temperatura ambiente (Polipropileno);
- Certificado segundo as normas KIWA, SABS, SAI, WRAS, BELGAQUA;
- Marcação CE: EN 14055;
- Equipado com torneira de Bóia Azor;
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP
- Rede para facilitar a aplicação em paredes de alvenaria

Sistema OLIpure

- Enchimento através da placa de acionamento compatível
- Compatível com detergentes de WC existentes no mercado (com exceção dos que contenham ácido clorídrico) *
- Capacidade de armazenamento: 450ml
- Dosagem controlada: 2ml por descarga
- Circuito fechado: Não existe mistura com a água dentro do autoclismo.

* Recomenda-se o uso de detergentes líquidos sem cloro com uma viscosidade entre 150 e 300 cp (a 20°C).
cp é uma unidade de medida de viscosidade, lê-se "centipoise"

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação Ø 90 x 250
- 1 Vedante para tubo de evacuação Ø 125
- 1 Tubo de ligação Ø 45 x 180
- 1 Emboque Ø 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga de sanita Ø 90 / 90 L230
- 1 Tubo descarga Ø 56 x 165
- 1 Proteção tubo Ø 90
- 1 Proteção tubo Ø 45

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 4 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação rápida

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas Ø 34



Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com