


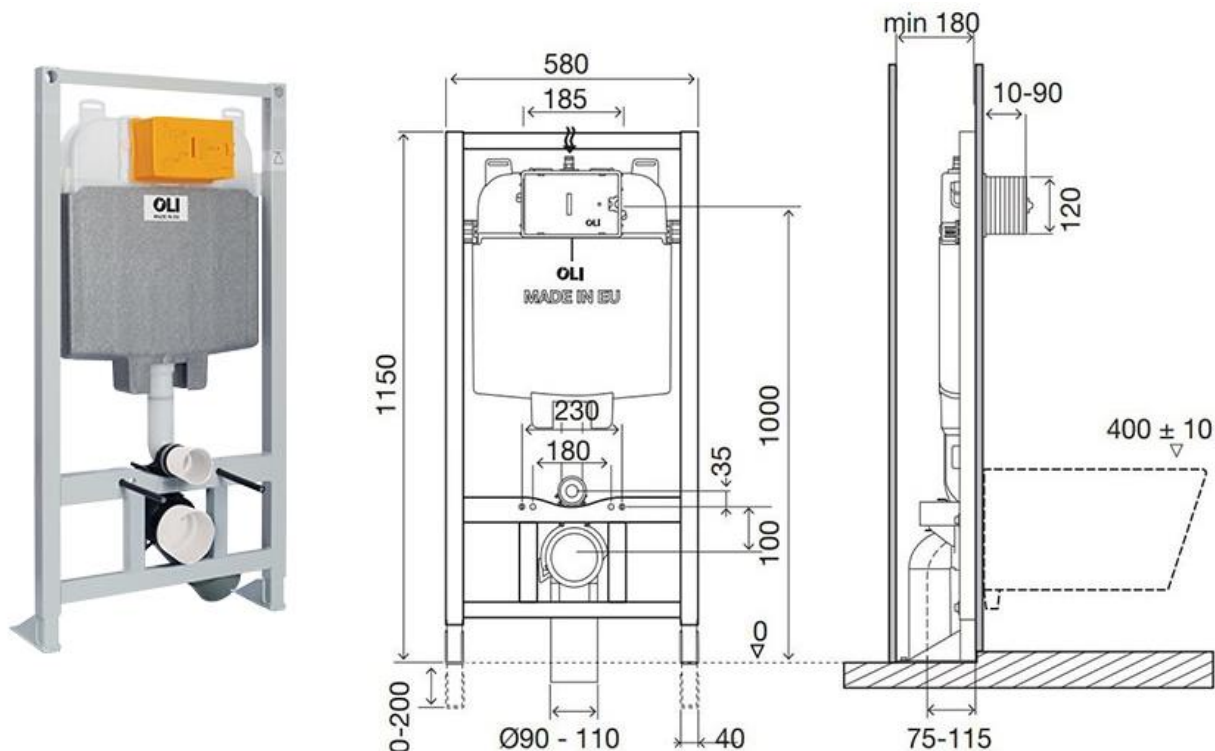

Identificação do Produto

CR11000601822

- Autoclismo OLI74 Plus Mecânico Autoportante

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada para fixação ao chão em paredes ligeiras.
- Instalação em paredes ligeiras ou de gesso cartonado.
- Compatível com todos os tipos de sanita suspensa.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica de 1,5mm de espessura, resistente à corrosão;
- Altura regulável de 0 a 200mm;
- Fácil regulação da curva de evacuação para as laterais e em profundidade;
- Estrutura testada para suportar até 400kg;

Autoclismo

- Dupla Descarga de fábrica a 6/3 litros (ajustável para 4.5/3 litros);
- Acionamento mecânico;
- 180mm de espessura;
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar;

As medidas apresentadas são em milímetros

- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente;
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: UPC/KIWA/SAI-WATERMARK;
- Marcação CE: EN 14055;
- Equipado com uma torneira de Bóia Plus, com abertura retardada e silenciosa, Classe 1;
- Fornecido com isolamento anticondensação e acústico;
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP;

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação Ø90x250
- 1 Vedante para tubo de evacuação Ø125
- 1 Tubo de ligação Ø45x180
- 1 Emboque Ø45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga Ø90/90 L230
- 1 Proteção tubo Ø90
- 1 Adaptador Ø90-Ø90/110

De fixação da estrutura ao chão

- 4 Buchas M10

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas Ø30

Garantias

Consulte os termos de garantia em condições gerais de venda em <https://www.oli-world.com/pt/condicoes-gerais-de-venda/>.

Observações

Disponíveis produtos similares, para mais informação consultar o Catálogo Geral OLI ou o nosso website: www.oli-world.com.