


Ficha Técnica

OLI120 Plus Block

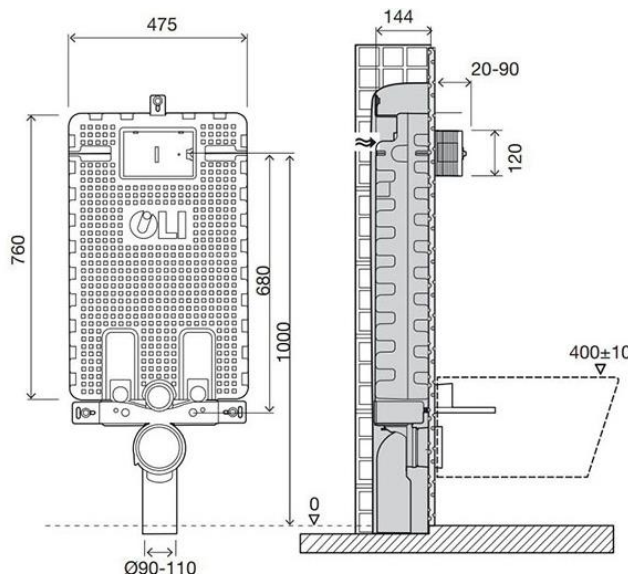

Identificação do Produto

CR14000885050

- OLI120 Plus Block

Definição e Aplicação

- Estrutura pré-montada de encastrar em paredes de alvenaria, para a instalação de louça sanitária suspensa, equipado com uma caixa em EPS robusta e fechada.

Características Técnicas

Autoclismo

- Dupla descarga de fábrica de 6/3 litros (ajustável a 4/2 e 7/3 litros).
- 144mm de espessura.
- Acionamento mecânico.
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar.
- Tanque em polipropileno (PP), material extremamente resistente à temperatura ambiente.
- Equipado com torneira de bóia com sistema Plus (retardadora, que só abre após fecho da válvula de descarga, permitindo sempre uma poupança de água extra), silenciosa, Classe 1.
- Caixa em EPS robusta e fechada, não necessita de rede para aplicação em paredes de alvenaria, tornando a instalação mais rápida.
- Certificado segundo as normas NF/KIWA e BELGAQUA.
- Marcação CE: EN 14055.
- Fornecido com isolamento anti condensação e acústico
- Classe "A++" em termos de eficiência hídrica, em conformidade com exigências do organismo ANQIP

Acessórios

- 1 Tubo de descarga Ø90 x 250
- 1 Vedante Ø125
- 1 Tubo de Ligação Ø45 x 180
- 1 Emboque Ø45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira d esquadria G ½"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga Ø90 / 90 L230
- 1 Adaptador Ø90 / 90/110
- 1 Proteção de tubo Ø90

De fixação da estrutura à parede

- 4 Parafusos M8x60
- 4 Anilhas M8 DIN 9021
- 4 Buchas M8

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas Ø 34

Garantias

- Consulte os termos de garantia disponíveis em www.oli-world.com

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com