

Sanipro®

para instalar uma casa de banho completa

É um triturador especialmente concebido para evacuar águas residuais de uma sanita de saída horizontal, de um duche, um lavatório e um bidê. Para uso doméstico.



DESEMPENHO

- Evacuação vertical máxima 5 m.
- Caudal máximo 85 L/min.

VANTAGEM

- Funcionamento silencioso.
- Para evacuar as águas de uma casa de banho completa.
- Com motor potente que permite evacuar as águas até 5 metros de altura.



Visualize as informações técnicas do produto.

OPCIONAL




Desincrustante específico para trituradores sanitários.



Sanialarm, sistema de alarme externo.

Acessórios ver página 126.

CONEXÕES

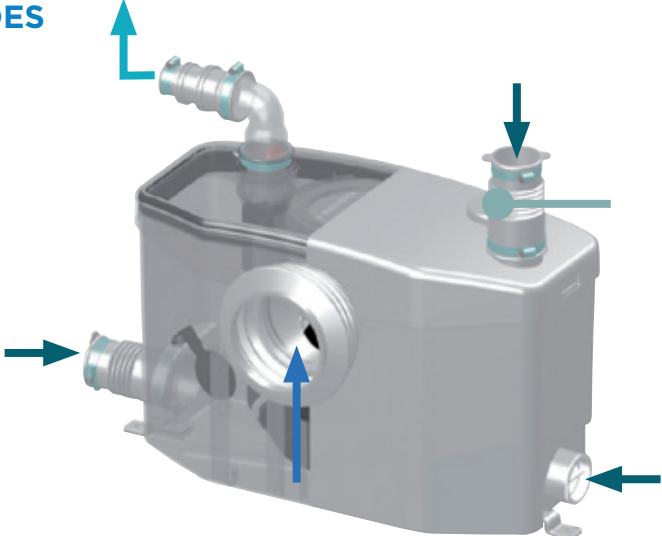


← Evacuação ø22/28/32

● Filtro de carvão activo


→ Entrada ø110

→ Entrada ø40

DIMENSÕES

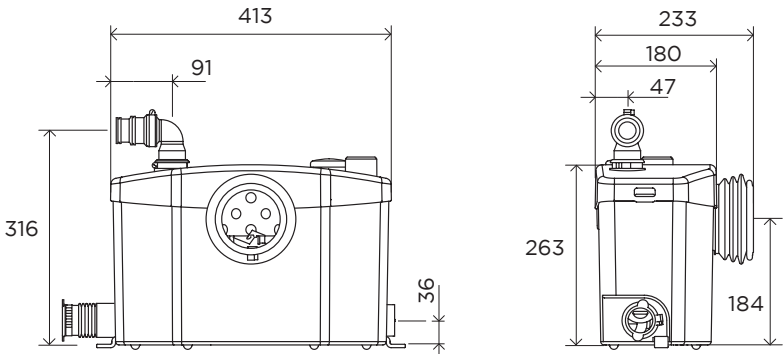

CURVA

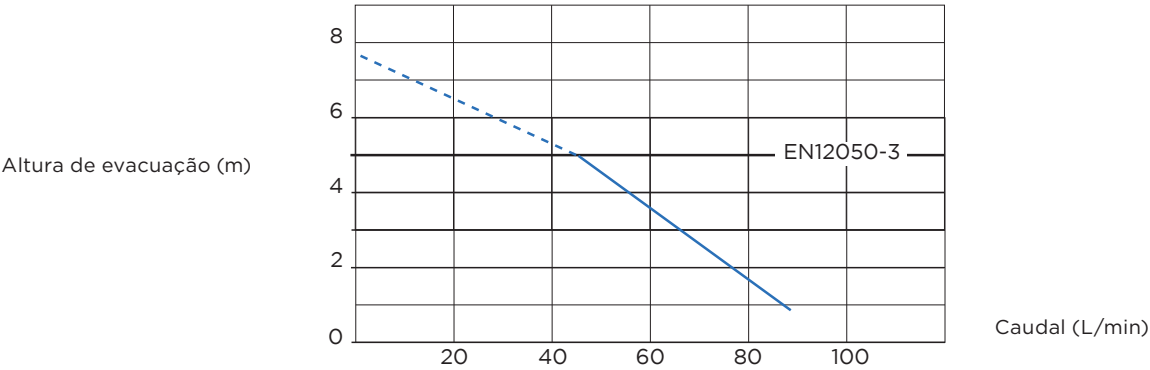

SANIPRO	
Materiais	
Eixo	aço inoxidável
Características elétricas	
Voltagem (V)	220-240
Frequência (Hz)	50-60
Consumo do motor (W)	400
Índice de proteção	IP44
Tipo de cabo de alimentação (mm²)	3 x 0,75
Plug incluído	sim
Condensador (µF)	10
Hidráulica	
Altura máxima de evacuação (m)	5
Distância máxima de evacuação (m)	100
Caudal máximo (L/min)	85
Número de entradas	4
Diâmetro de entrada frontal (mm)	110
Diâmetro de entrada lateral (mm)	40
Diâmetro de entrada superior (mm)	40
Diâmetro de evacuação (mm)	22/28/32
Nível ON (mm)	95 ± 15
Temperatura máxima do líquido bombeado (5 min) (C°)	35
Tipo de turbina	trituradora padrão
Tipo de detecção	pressão
Logística	
Peso líquido (kg)	6,4
Código EAN	3308811298010
Referência do produto	0100900