


## Canal de Duche CeraLine W 500 mm, DN 50

Referência: 520111  
 GTIN: 4001636520111  
 Rebate group: 8

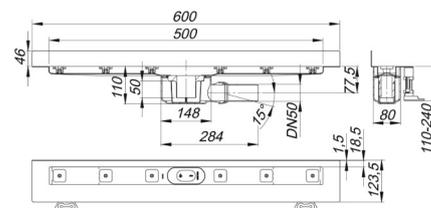

### Descrição:

Canal de duche CeraLine W 500 mm, DN 50

Em conformidade com norma DIN EN 1253

Drenagem linear para instalação em parede, com um corpo de drenagem, saída horizontal, junta esférica ajustável

0 - 15 graus, DIN 50, tomada BS 2" ou HDPE 56 mm

### Especificações

- pés de nivelamento ajustáveis em altura com absorção de som
- flange integral revestida com areia para colagem segura de impermeabilização sob ladrilhos
- inserção removível do sifão, vedante de água de 50 mm (conforme DIN EN 1253)
- parafusos ajustáveis em altura
- placa cega temporária
- medidores de ladrilhos
- acabamento para extremidades

### material

canal 304 aço inoxidável, sifão em polipropileno

### Opções para CeraLine W:

- Qualquer comprimento sob medida até 1200 mm pode ser fornecido. Por favor, pergunte!
- Os suportes podem ser na parte de trás, na parte de trás e em uma extremidade ou na parte de trás e nas duas extremidades
- O suporte pode ser recuado para acabamento de parede de pedra e mármore

Por favor, pergunte!

CeraLine 600 mm - 1100 mm pode ser usado com Poresta® BFR 75

O conector de saída pode ser fornecido em ABS para atender aos tamanhos do padrão britânico e PE-HD em conformidade com DIN EN 1519. Por favor, consulte.

02.09.2023 12:55

# DALLMER

## Flow rates tested to DIN EN 1253:

Diametro	Norma	Fluxo mínimo segundo a norma	Nível de água segundo a norma
DN 50	DIN EN 1253	0.80 l/s	20.00 mm

## Peças de substituição

5 2 0 8 4 5 inserção de vaso CeraLine a partir de 2009

5 2 3 9 8 3 pés ajustáveis