


Canal de duche CeraLine F 500 mm, DN 50

Referência 520012
GTIN: 4001636520012
Rebate group: 8

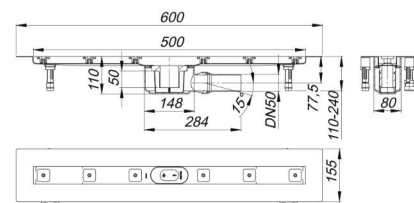

Descrição:

Canal de duche CeraLine F 500 mm, DN 50
Em conformidade com norma DIN EN 1253
Drenagem linear, com um corpo de drenagem, saída horizontal, junta esférica ajustável
0 - 15 graus, DN 50, tomada BS 2" ou HDPE 56 mm

especificações

- pernas de nivelamento ajustáveis em altura com absorção de som
- flange integral revestida com areia para colagem segura de impermeabilização sob ladrilhos
- inserção removível do sifão, vedação de água de 50 mm (conforme DIN EN 1253)
- parafusos ajustáveis em altura
- placa cega temporária
- medidores de ladrilhos
- acabamento de borda

material

Canal em aço inoxidável 304, sifão em polipropileno

Opções para CeraLine F:

Qualquer comprimento feito sob medida até 1200 mm pode ser fornecido. Por favor, pergunte!

CeraLine 600 mm – 1100 mm pode ser usado com Poresta® BFR 75 !

O conector de saída pode ser fornecido em ABS para atender aos tamanhos do padrão britânico e PE-HD em conformidade com DIN EN 1519.

Por favor, consulte.

Taxas de fluxo testadas para DIN EN 1253:

Dímetro nominal	Norma	Fluxo mínimo segundo norma	Nível de água segundo norma
DN 50	DIN EN 1253	0.80 l/s	20.00 mm

Peças de reposição:

521033 Kit de Nivelamento

520845 Inserção de vaso CeraLine a partir de 2009

521088 Dispositivo de serviço CeraLine

523983 pés ajustáveis