


Canal de duche CeraLine W 700 mm, DN 50

Part number: 520135

GTIN: 4001636520135

Rebate group: 8

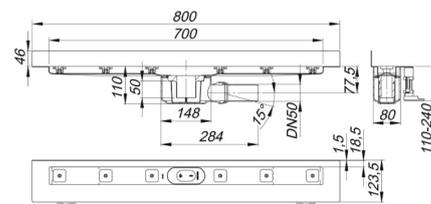

Descrição:

Canal de duche CeraLine W 700 mm, DN 50

Em conformidade com a norma DIN EN 1253

Drenagem linear para instalação em parede, com um corpo de drenagem, saída horizontal, junta esférica ajustável

0 - 15 graus, DIN 50, tomada BS 2" ou HDPE 56 mm HDPE 56 mm

especificações

- pés de nivelamento ajustáveis em altura com absorção de som
- flange integral revestida com areia para colagem segura de impermeabilização sob ladrilhos
- inserção removível do sifão, vedante de água de 50 mm (conforme DIN EN 1253)
- parafusos ajustáveis em altura
- placa cega temporária
- medidores de ladrilhos
- acabamento para extremidades

material

canal em aço inoxidável 304, sifão em polipropileno

Opções para CeraLine W:

- Qualquer comprimento sob medida até 1200 mm pode ser fornecido. Por favor, pergunte!
- Os suportes podem ser na parte de trás, na parte de trás e em uma extremidade ou na parte de trás e nas duas extremidades
- O suporte pode ser recuado para acabamento de parede de pedra e mármore

Por favor, pergunte!

CeraLine 600 mm - 1100 mm pode ser usado com Poresta® BFR 75

O conector de saída pode ser fornecido em ABS para atender aos tamanhos do padrão britânico e PE-HD em conformidade com DIN EN 1519.
Por favor, consulte!

Taxas de fluxo testadas para DIN EN 1253:

Diâmetro nominal	Norma	Fluxo mínimo segundo norma	Nível de água segundo norma
DN 50	DIN EN 1253	0.80 l/s	20.00 mm

Peças de substituição:

523983 pés ajustáveis