SOLOLIFT2

WC-1 ou WC-3

C-3

D-2

CWC-3

GRUNDFOS SOLOLIFT2

Inspirados por profissionais e concebidos apenas por profissionais, as estações elevatórias, combinam inovação técnica, modernidade e conforto.

Conforto moderno para o utilizador que pode finalmente encontrar uma solução simples e elegante para o seu projecto de construção de um chuveiro, de uma casa de banho, de uma lavandaria, de uma cozinha de verão, quando a distância da canalização de saída impossibilitava um tal projecto.

Conforto inovador para o profissional que pode agora substituir os principais modelos existentes pela nova gama SOLOLIFT2, sem ter que modificar a instalação. A partir de agora pode também trabalhar sem sujar as mãos graças à unidade bloco motor, bomba, triturador e sensor de nível, amovível a seco.

MPG DB

MODELO	CÓDIGO	LIGAÇÕES ASPIRAÇÃO (mm)	LIGAÇÕES COMPRESSÃO (mm)	PESO (Kg)	PREÇO
SOLOLIFT2 WC-1	97775314	1x100 (WC) 1x32/36/40	22/25/28/ 32/36/40	7.3	Sob Consulta
SOLOLIFT2 WC-3	97775315	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.3	Sob Consulta
SOLOLIFT2 CWC-3	97775316	1x100 (WC) 3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	7.1	Sob Consulta
SOLOLIFT2 C-3	97775317	3x32/36/40/50	22/25/28/ 32/36/40	6.6	Sob Consulta
SOLOLIFT2 D-2	97775318	2x36/40	22/32	4.3	Sob Consulta

CARATERÍSTICAS ELÉTRICAS

MODELO	P1 (W)	IN (A)	CABO (m)	NÍVEL DE ARRANQUE/ PARAGEM (mm)
SOLOLIFT2 WC-1	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 WC-3	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 CWC-3	620	3.0	1.2	72 / 52
SOLOLIFT2 C-3	640	3.1	1.2	65 ou 115/ 35
SOLOLIFT2 D-2	280	1.3	1.2	58 / 35

INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE ELEVAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS CARREGADAS

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

- Bombeamento e eliminação de águas residuais domésticas em instalação fixa interior,
- Renovação, criação de um novo espaço sanitário, cozinha ou lavandaria, estando a canalização de saída principal distante.

CONSTRUÇÃO

- Fabrico europeu.
- Depósitos compactos resistentes a uma pressão de 2,5 m (x4 em relação aos requisitos da norma). Forma estudada para evitar a sedimentação.
- Unidade bloco motor/bomba/triturador/sensor de nível de fácil acesso, amovível a seco e sem necessidade de remover a unidade de instalação. Unidade intercambiável nas 3 versões WC.
- Possibilidade de libertação manual do impulsor, sem remover a unidade e com segurança.
- Direcção de saída ajustável na parte superior ou lateral, de acordo com as necessidades da instalação.
- Versões WC: lâmina em aço inoxidável para triturar facilmente qualquer objecto diferente do papel higiénico e acidentalmente deitado fora, como lenços, tampões ou preservativos.
- Versão C-3: resistente a água quente até 90° C durante 30 minutos, com possibilidade de alterar o nível de arranque/ paragem. Impulsor de bomba vortex com 20 milímetros de passagem livre.
- Fornecida com Adaptaçãoes de ligação de entrada, saída (ver tabela) e clips de fixação ao solo.
- Motor potente com bom arranque. Proteção térmica do motor integrada.
- Estações elevatórias equipadas com uma saída de ventilação, um filtro de carvão activo com proteção contra capacidade excedida e uma saída de escoamento do depósito.

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	1X220-240 V –10%/+6% 50 HZ
Classe de isolamento/ Indice de proteção	F / IP 44
Temperatura do líquido	Modelos: WC e D2: até 50°C C3: até 75°C e 90°C (por períodos de 30 minutos)
pH	4-10
Nível de pressão sonora	<67 dB(A)
Certificação	CE

CARATERÍSTICAS HIDRÁULICAS

	SOLOLIFT2 WC-1 & WC-3	SOLOLIFT2 CWC-3	SOLOLIFT2 C-3	SOLOLIFT2 D-2
PRESSÃO MÁX.	8.5 m.c.a.	8.5 m.c.a.	8.8 m.c.a.	5.5 m.c.a.
CAUDAL MÁX.	2.4 l/s	2.4 l/s	3 l/s	1.7 l/s

ÁBACOS DE SELEÇÃO

SOLOLIFT2 WC-1 ou WC-3 (WC + 1 o 3 conexiones posibles)

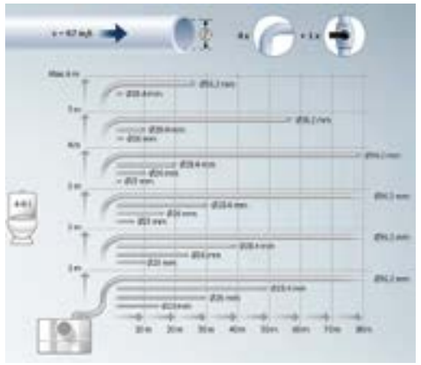

SOLOLIFT2 CWC-3 (WC + 3 conexões possíveis)

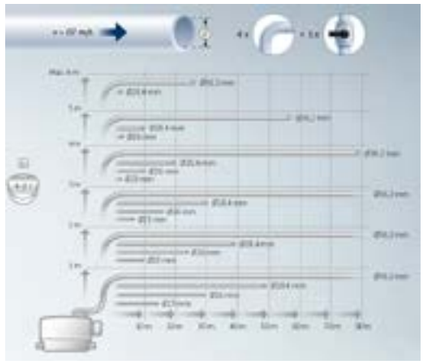

SOLOLIFT2 C-3 (3 conexões possíveis)

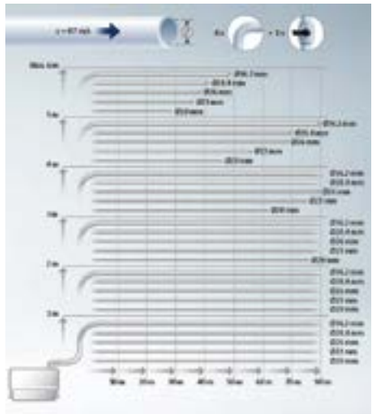

SOLOLIFT2 D-2 (2 conexões possíveis)

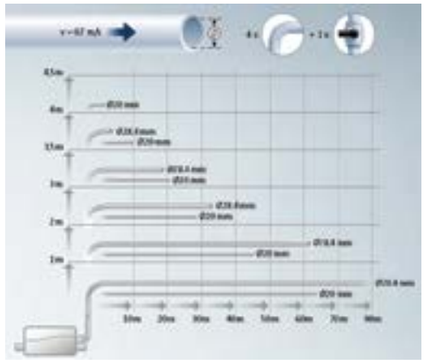

ACESSÓRIOS

MPG AD

ACESSÓRIO	CÓDIGO	MODELO SOLOLIFT2	DESCRIÇÃO	PREÇO
Tubo flexível de substituição	97772316	Todas as versões	Tubo flexível de PVC 50 cm ø int. 32 mm com adaptador de saída e 2 abraçadeiras	Sob Consulta
Alarme PCB	97772315	WC1/WC3/CWC3	Alarme acústico de mau funcionamento para conectar à unidade/motor	Sob Consulta
Tubo de drenagem	97789093	WC1/WC3	Tubo flexível de PVC 50 cm ø int. 12 mm con ligação/ficha e 2 abraçadeiras	Sob Consulta
Controlo LCA2	97775338	C3	Controlo LCA2 para proteção desligar máquina de lavar loiça ou roupa	Sob Consulta
Interruptor de nível	97775337	C3	Interruptor de nível para proteção contra nível alto	Sob Consulta
Kit entrada	97775334	D2	Kit de entrada ø 40/32	Sob Consulta
Kit entrada	97775335	WC3/CWC3/C3	Kit de entrada ø 50/40	Sob Consulta

ESQUEMAS E DIMENSÕES

Todos os detalhes sobre esquemas dimensionais em grundfos.pt

MODELO	ALTURA (mm)	PROF. TOTAL (mm)	PROF. WC (mm)	COMPRI-MENTO (mm)	VOLUME (litros)
SOLOLIFT2 WC-1 / 3	263	175.5	137.9	441.8	9
SOLOLIFT2 CWC-3	279.8	164.2	-	431.1	9
SOLOLIFT2 C-3	255.3	158.3	-	373.3	5.7
SOLOLIFT2 D-2	147.3	164.8	-	298.8	2

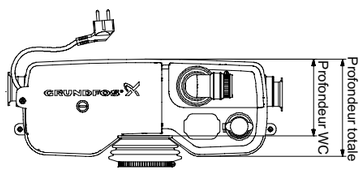

Os produtos selecionados neste catálogo estão disponíveis em stock, exceto as referências em cor cinza - prazo mediante pedido.