


# UNILIFT APG

## DIMENSÕES E ESQUEMAS

Dimensões em mm

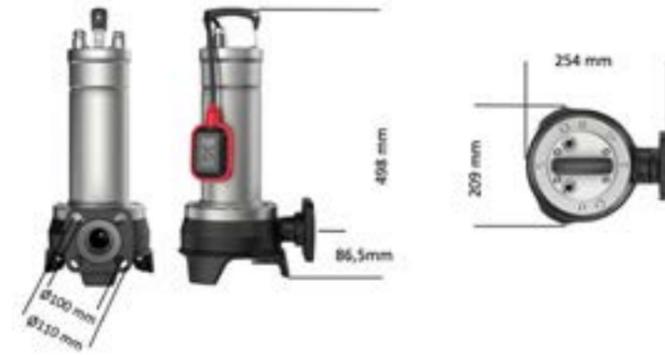

### GRUNDFOS UNILIFT APG

Concebida para elevar e transportar águas residuais domésticas, prevenir inundações e reduzir odores, a UNILIFT APG é uma solução de bombeamento versátil e confiável com um triturador que bombeia águas residuais domésticas para o exterior dos edifícios de habitação, principalmente águas negras que provêm dos serviços sanitários.

Está equipada com o mesmo sistema de trituração profissional que a gama de bombas comerciais SEG da Grundfos, desenvolvido a partir de décadas de inovações nesse âmbito. A bomba corta as matérias sólidas e as partículas em pedaços pequenos, o que possibilita o fácil bombeamento das águas negras e residuais domésticas, tanto no sentido vertical como horizontal, ao longa de grandes distâncias até à rede de esgotos.

Apta para diversas aplicações em casas unifamiliares e em edifícios residenciais de pouca altura, a bomba UNILIFT APG pode ser utilizada no interior do edifício como parte de uma estação elevatória, normalmente num porão abaixo do nível dos esgotos, ou no exterior do edifício como componente de uma estação de bombeamento. Também pode ser instalada como solução independente



MPG DC

MODELO	CÓDIGO	TENSÃO V	CONECTOR	PREÇO
UNILIFT APG.40.10.A1	92611467	1 X 230	SCHUKO 10M	Consultar
UNILIFT APG.40.10.1	92616890	1 X 230	SCHUKO 10M	Consultar
UNILIFT APG.40.10.A3	92616892	3 X 400	CH SEM FICHA	Consultar
UNILIFT APG.40.10.3	92616893	3 X 400	CH SEM FICHA	Consultar

VER VÍDEO DE INSTALAÇÃO



## CURVAS DE DESEMPENHO

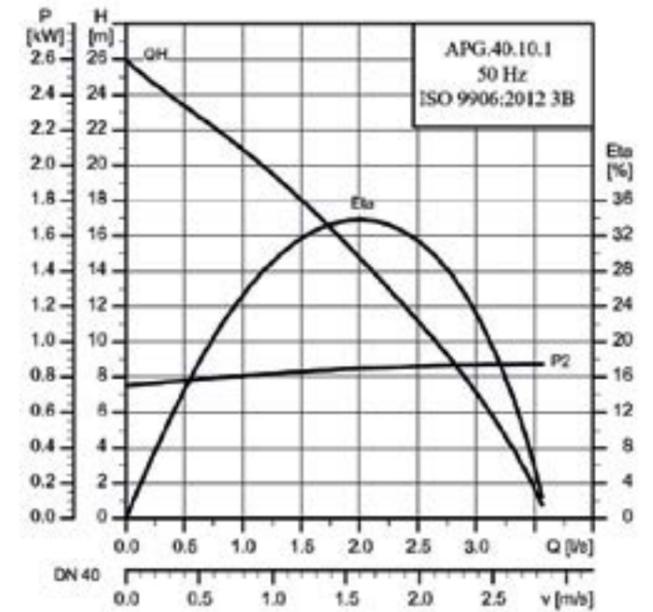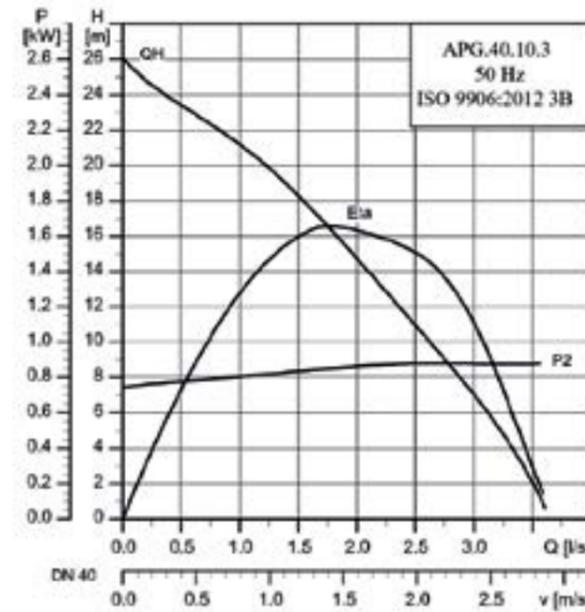

### ACESSÓRIOS

MODELO	Código	Preço
SISTEMA DE ACOPLAMENTO AUTOMÁTICO	96076063	Consultar

### EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO

De forma independente ou num depósito UNO/DUOLIFT da Grundfos



Total compatibilidade com um acoplamento automático SEG da Grundfos numa estação de bombeamento PS-R/PS-W da Grundfos.

