



A+ → F



Gama PrimeAqua Reversível*

Versatilidade e controlo grau a grau


A gama de **termoacumuladores elétricos PrimeAqua Reversível** destaca-se pelo seu design moderno e pela sua versatilidade, ao oferecer capacidades dos **35 l aos 150 l**. O seu painel de comandos intuitivo e a possibilidade de controlar grau a grau a temperatura da água aumentam o nível de conforto dos utilizadores, facilitando ainda a sua instalação, tanto na vertical como na horizontal. A sua resistência embainhada permite uma maior defesa contra o calcário e possibilita a sua troca, sem necessidade de esvaziar o termoacumulador.

Principais Características

- Potência de 1,2 kW a 2,4 kW
- Capacidades de 35 l a 150 l
- Resistência embainhada
- Controlo de temperatura grau a grau até 70° C
- Ligações hidráulicas a 1/2"
- Cuba em aço vitrificado
- Isolamento em espuma de poliuretano de densidade de 32 mm, sem CFC
- Display indicador de temperatura e códigos de anomalia
- Barra de montagem que permite uma fácil reposição
- Botão ON/OFF
- LED indicador de funcionamento
- Acessórios de montagem incluídos
- Design moderno.

* Instalação reversível (horizontal ou vertical), exceto modelo de 35 l.

PrimeAqua Reversível 35/150 l

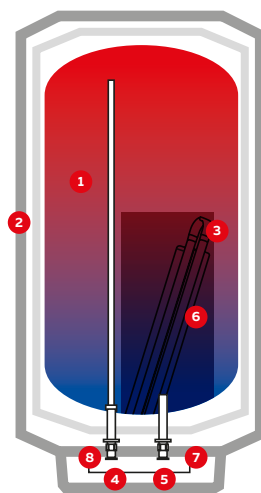

- 1 Cuba
- 2 Isolamento de poliuretano sem CFC
- 3 Resistência embainhada
- 4 Saída de água quente 1/2" macho
- 5 Entrada de água fria 1/2" macho
- 6 Ânodo de magnésio
- 7 Placa eletrónica
- 8 Isolante galvânico


Nota: A classe de eficiência energética indica a classificação do produto PrimeAqua ES 150-5E, um modelo da gama PrimeAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama pode diferir.

DISPLAY, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Display e funcionalidade

- Ajuste à temperatura desejada a partir de 8° C (função anticongelante) até 70° C, em intervalos de 1° C
- Capacidades de 35 l, 50 l, 75 l, 100 l, 120 l e 150 l
- Display indicador de temperatura precisa de água com exibição de códigos de anomalia
- Instalação na horizontal com display à esquerda (ver imagem no quadro de reversibilidade da instalação)

Display



- 1 Botão ON/OFF
- 2 LED indicador de funcionamento
- 3 Botão aumento de temperatura
- 4 Botão diminuição de temperatura
- 5 Visor

Facilidade de instalação

A gama PrimeAqua Reversível adequa-se a qualquer espaço graças à **reversibilidade** de instalação, possibilitando uma instalação quer horizontal, quer vertical. Esta gama vem ainda equipada com uma **barra de fixação** que permite mudar qualquer aparelho, sem acessório adicional de montagem universal.

Barra de fixação



Facilidade de manutenção

Os **elementos aquecedores** (resistências) são acessíveis sem necessidade de esvaziar o termoacumulador ou retirá-lo da parede (nota: no caso do termoacumulador ser instalado na horizontal, necessitará de reduzir até 18% da capacidade do depósito).

Reversibilidade da instalação

