




A⁺ → F

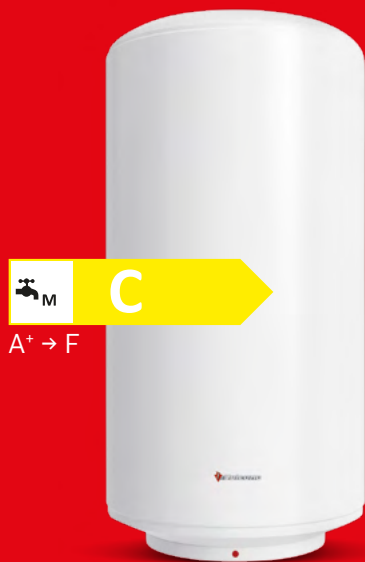

A⁺ → F

Gama NaturaAqua

Versatilidade ideal para pequenos e médios consumos


A gama de **termoacumuladores elétricos NaturaAqua da Vulcano** é a solução ideal para todos os utilizadores. Com a versatilidade de versões que vão dos 10 l aos 120 l, potências de 1,2 kW a 2,0 kW, e um diâmetro de 48.6 cm, estes aparelhos destinam-se a pequenos e médios consumos de água quente e são muito simples de utilizar e instalar. **Nas novas capacidades de 10 l e 15 l, as ligações podem ser inferiores ou superiores,** consoante as necessidades.

Principais Características

- Potência de 1,2 kW a 2 kW
- Capacidades de 10 a 120 litros
- Instalação vertical
- Cuba em aço vitrificado de alta resistência
- Isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, sem CFC
- Ânodo de proteção em magnésio
- Controlo de temperatura até 70° C (modelos de 10 l e 15 l) e até 65° C (modelos de 30 l a 120 l)
- Ligações hidráulicas a 1/2"
- Acessórios de montagem e isolantes galvanizados incluídos
- Design moderno
- Regulação de temperatura mecânica
- Resistência submersa.

NaturaAqua 10/15 l


Instalação por baixo do lavatório



- 1 Entrada de água fria (lado direito)
- 2 Saída de água quente (lado esquerdo)


Utilizar acessórios de ligação apropriados para efectuar a ligação hidráulica até ao Termoacumulador.

Instalação por cima do lavatório



- 1 Entrada de água fria (lado direito)
- 2 Saída de água quente (lado esquerdo)

NaturaAqua 30/120 l

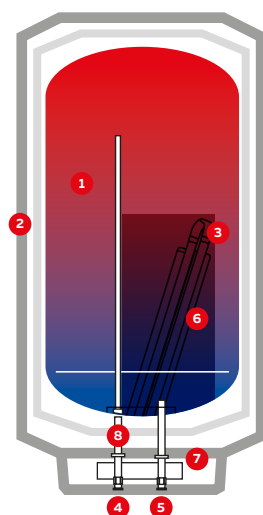

- 1 Cuba
- 2 Isolamento de poliuretano sem CFC
- 3 Resistência embainhada
- 4 Saída de água quente 1/2" macho
- 5 Entrada de água fria 1/2" macho
- 6 Ânodo de magnésio
- 7 Placa eletrónica
- 8 Isolante galvanizado

Ligações hidráulicas a 1/2" (modelos de 10 l a 100 l)

Nota: A classe de eficiência energética indica a classificação do produto NaturaAqua ES 10 e ES 80, um modelo da gama NaturaAqua. A classe de eficiência energética de outros produtos da mesma gama pode diferir.