


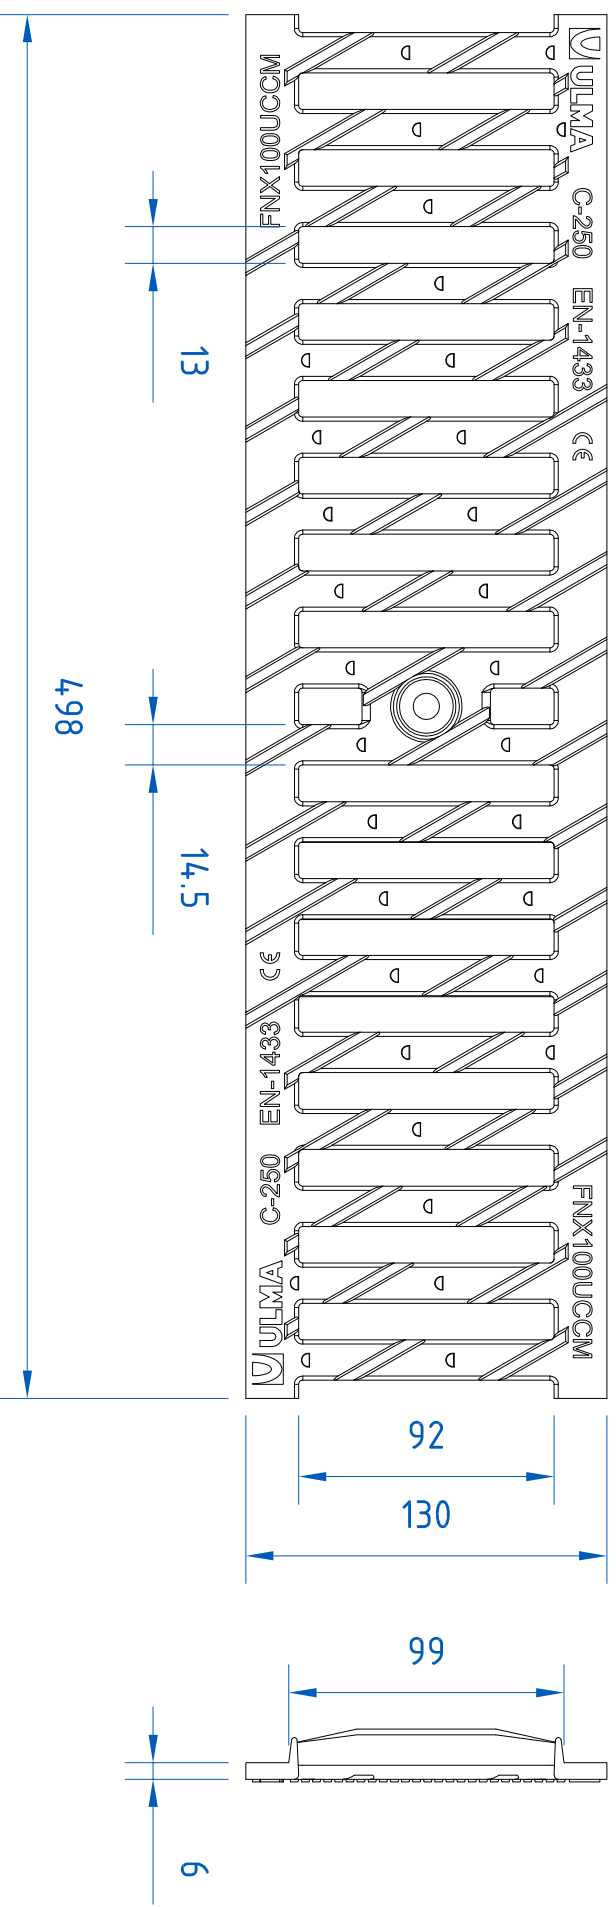

Revisão: 2017-04

A ULMA Architectural Solutions reserva-se ao direito de modificar, sem aviso prévio as especificações de qualquer dos seus produtos.

A informação dos produtos é apenas orientativa e é baseada nas características técnicas vigentes no momento da sua emissão.

Caso haja discrepância originada na tradução do presente documento a diferentes idiomas, prevalece o original em espanhol.

última revisão disponível em www.ulmaarchitectural.com

Para mais informação ver ficha técnica e instruções de instalação.

Descrição

Grelha nervurada antideslizante referência FNX100UCCM.

Em fundição dúctil de grafito esferoidal, segundo a norma EN 1563.

Classe de carga C250, segundo a norma EN 1433.

Para sistema de fixação mediante cancela, dois pontos de fixação por ml.

Fendas e pivots direccionadores de água a 60°.

Superfície de captação: 435cm²/ML.



ARCHITECTURAL SOLUTIONS



Tel.: +34 943 78 06 00
info@ulmaarchitectural.com
ulmaarchitectural.com