

ecocirc L 32-8/180 N


Technical data

Empresa
Responsável:
Número de telefone
E-Mail



Dados da bomba

Fabrico	Lowara
Specific EEI	<= 0,18
Max. working pressure	10 bar (PN 10)
Tensão estimada	230 V
Frequência	50/60 Hz
Classe de protecção	IP 44
Classe de isolamento	F
Sound pressure level	<= 43 dB(A)
Corrente de dimensionamento	0,48 A

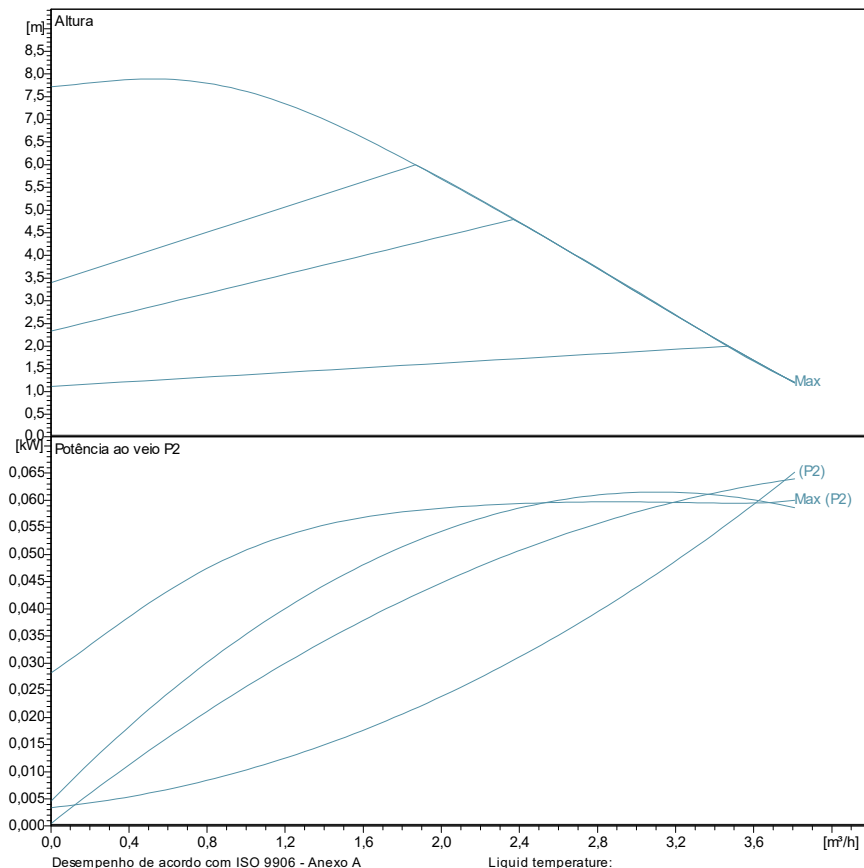


Informações sobre a potência referentes a:
Água, pura [100%]; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

Materials

1 - Blindagem do rotor	aço inoxidável / AISI 316L	8 - Corpo da bomba	Stainless steel / AISI 304
2 - Rolamento de bucha	Alumina cerâmica	9 - Caixa de controlo	Compósito PC
3 - veio	Alumina cerâmica	10 - Caixa de rolamentos dianteira	Stainless steel / AISI 304
4 - Caixa de rolamentos de impulsão	EPDM	11 - Anel em O	EPDM
5 - Rolamento axial	Grafite	12 - Carcaça do motor	Alumínio
6 - impulsor	PPE/PS-I Compósito	13 - Plástico do rotor	PPS Compósito
7 - Anel de Desgaste	Stainless steel / AISI 304	14 - camisa do rotor	Stainless steel / AISI 304

Dimensoes mm

G	G 2 / R 1 1/4
H1	148
H2	47
H4	45
L	180

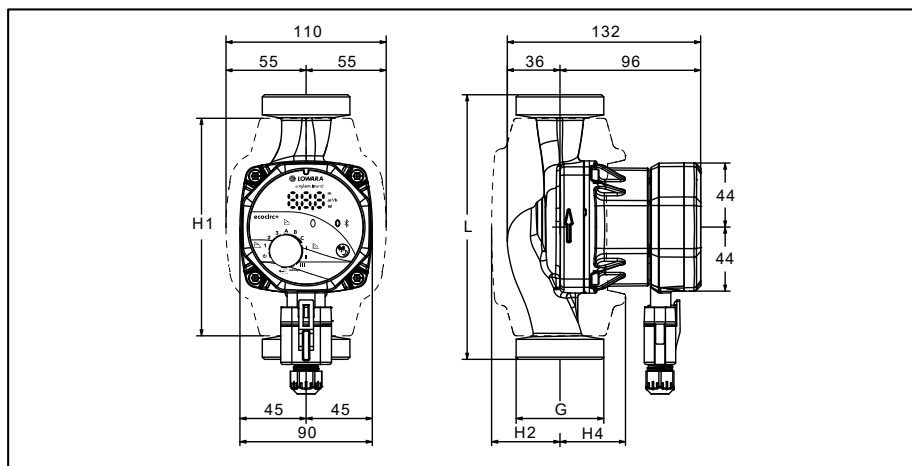

Projecto:
Bloquear Block 10: ecocirc L 32-8/180 N

Criado por
Criado em: Pereira, Ricardo
27/02/2024

Última actualiza