


Technical data

Empresa
Responsável:
Número de telefone
E-Mail

Desempenho de acordo com ISO 9906 - Anexo A

Informações sobre a potência referentes a:
Água, pura [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

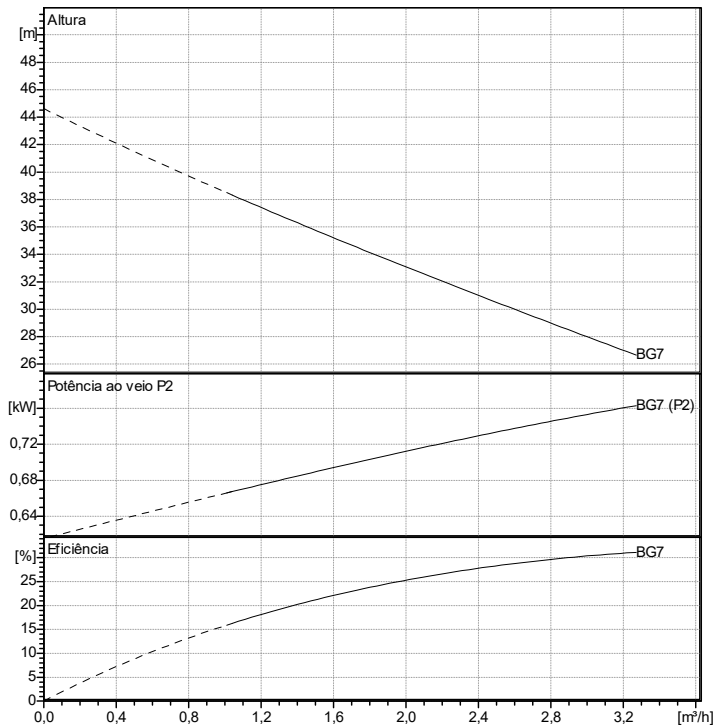

Condições especificadas

Caudal	0 m³/h
Altura manométrica	0 m

Dados hidráulicos (ponto operação)

Caudal	
Altura manométrica	
Potência máx. do eixo	0,763 kW

Dados da bomba

Fabrico	Lowara
Tipo	BGM7/C
Bombas monobloco autoferrantes com ejector interno.	
Velocidade	2900rpm
Altura H(Q=0)	44,6 m
Lado da admissão	
Lado de descarga	
Dimensões	Monobloco
Peso	12 kg

materiais / vedações

Corpo da bomba	Aço inoxidável
Impulsor	Aço inoxidável
Difusor	tecnopolímero
Ejetor	tecnopolímero

Vedação do veio

Montagem rotativa	V-Ceramic
Montagem fixa	B-Resin impregnated carbon
Elastómeros	E - EPDM
Mola	G-AISI 316
Outros Componentes	G-AISI 316

Dados do motor

Potência estimada P2	0,8 kW	Velocidade nominal	2850 1/min
Frequência	50	Fase	1~
Tensão estimada	221 V	Corrente de dimensionamento	4,1 A
Classe de protecção	IP55	Classe de isolamento	F
Tolerância de tensão permitida +/- 10%			

Dimensoes

Dimensoes	mm		
D	156		
DNA	Rp 1 1/4		
DNM	Rp 1		
H	248		
L	425		
L1	69		
L2	150		

Note:

