

Lowara ecocirc PRO

BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE SANITÁRIA

Bomba de circulação compacta e eficiente para água quente sanitária, em bronze regulada por velocidade, temperatura e/ou temporizador

Áreas de utilização

- Circulação de água quente
- Aumento de circulação / pressão para sistemas de piso radiante

Caraterísticas e benefícios

- Adequado para água potável (água quente)
- Compacta, fiável com baixo consumo de energia
- Protecção contra funcionamento a seco integrado / proteção contra sobreaquecimento (a bomba para se a temperatura no motor / eletrónica exceder os 125 °C e reinicia novamente quando a temperatura descer)
- Função para desgaseificação automática
- Entregue de forma padrão com um kit de isolamento

Designs disponíveis

- Velocidade variável, com configuração de velocidade manual
- Velocidade variável, com configuração de velocidade manual + temporizador [ver. U]
- Velocidade fixa, com sensor de temperatura, ajustável 20-70 °C [verse. R]
- Velocidade fixa, com sensor de temperatura + temporizador [ver. U R]
- Versões para 1 e 3 m
- Distância boca a boca 65 mm
- Válvula de retenção fornecida externamente, DN15 rosca interior Rp ½ "
- Distância boca a boca 110 mm
- Válvula de retenção integrada, DN 15 rosca interior Rp ½ " rosca exterior G 1" ¼



Especificação

Máx. caudal:	1 m ³ / h
Máx. pressão:	3 m
Máx. potência:	9 W (1 m) 27 W (3m)
Classe de pressão:	PN10
Temp. de líquidos	+2 ° C ÷ +95 ° C


Motor	Rotor húmido 1 ~ 230V, com proteção integrada do motor.
Classe de isolamento:	F (155 ° C)
Classe de proteção:	P44, IP42 com temporizador

Material

Corpo da bomba	Bronze
Impulsor	Aço Inoxidável / Compósito
O'ring	EPDM
Rolamento	Cerâmica

Lowara ecocirc PRO

Modo de instalação

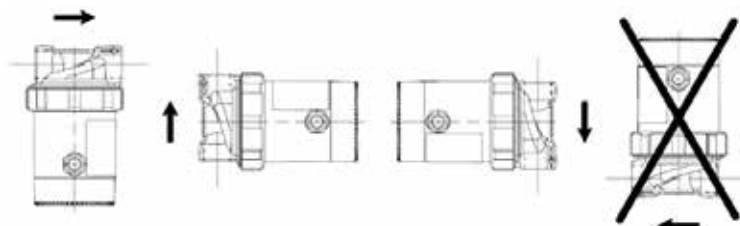

Código do produto

Exemplo: ecocirc PRO 15-1/110 U R

PRO	Nome da série
15	Dimensão da ligação nominal
1	Altura da pressão máx. em metros
110	Distância boca a boca em mm
U	U - Com temporizador; [] - Sem temporizador
R	R - Com sensor de temp.; [] - Sem sensor de temp.

ecocirc EBV 1/100

Porquê substituir a bomba inteira, quando basta substituir o motor? Com Lowara ecocirc EBV 1/100 pode facilmente substituir o motor, independentemente da marca.

Modelos

Lowara ecocirc PRO

Bomba	DB (mm)	Ligação	[kg]	P/N	RSK
ecocirc PRO 15-1/65B	65	G1/2	0,9	AA-60A0L1001	579 05 24
ecocirc PRO 15-1/65B R	65	G1/2	0,9	AA-60A0L3001	579 05 28
ecocirc PRO 15-1/65B RU	65	G1/2	1	AA-60A0L6001	579 05 32
ecocirc PRO 15-1/65B U	65	G1/2	1	AA-60A0L5001	579 05 30
ecocirc PRO 15-3/65B	65	G1/2	0,9	AA-60A0L1002	579 05 25
ecocirc PRO 15-1/110LB	110	G1 1/4 G1/2	1,3	AA-60A0L1003	579 05 26
ecocirc PRO 15-1/110LB R	110	G1 1/4 G1/2	1,3	AA-60A0L3002	579 05 29
ecocirc PRO 15-1/110LB RU	110	G1 1/4 G1/2	1,4	AA-60A0L6002	579 05 33
ecocirc PRO 15-1/110LB U	110	G1 1/4 G1/2	1,4	AA-60A0L5002	579 05 31
ecocirc PRO 15-3/110LB	110	G1 1/4 G1/2	1,3	AA-60A0L1004	579 05 27

Lowara EBV - Motor

Bomba	P/N	RSK
EBV 1/00 MOT X CIRC. 50/60	AA-607000000	580 60 50



ecocirc EBV