

DOMO 7VX



Technical data

Empresa
Responsável:
Número de telefone
E-Mail

Desempenho de acordo com ISO 9906 - Anexo A

Power datas referred to:

Água, pura [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

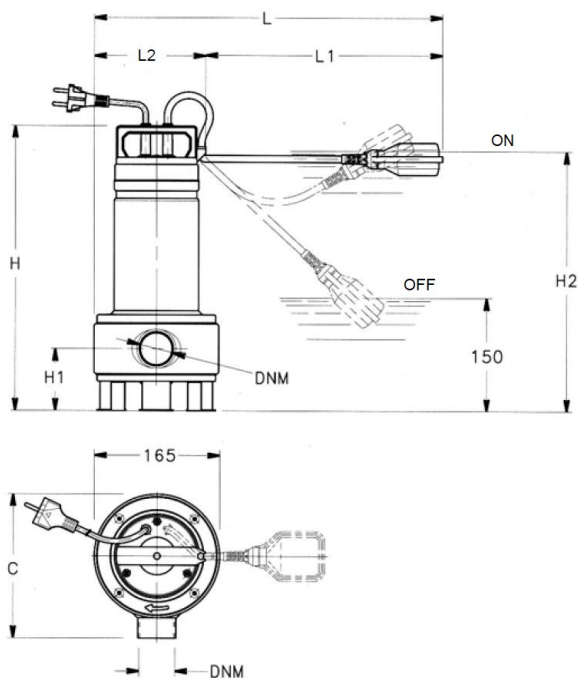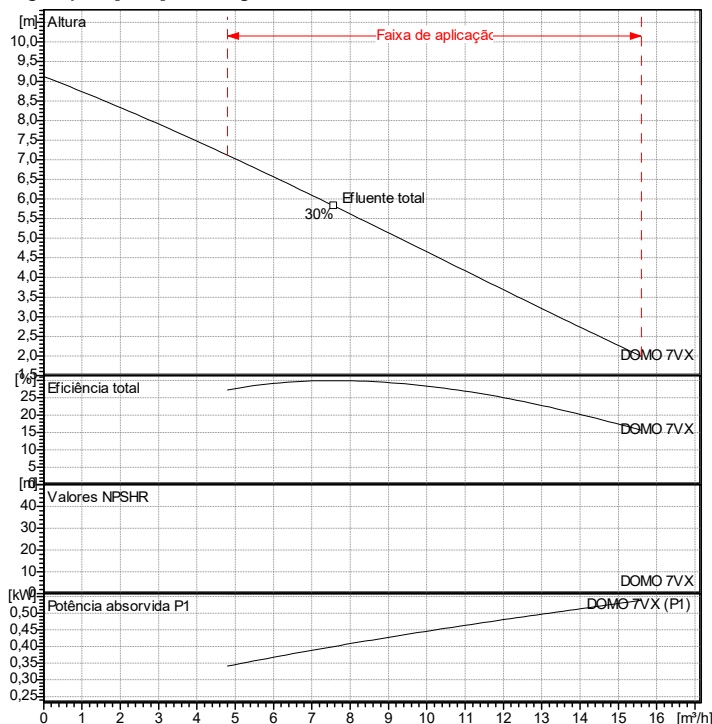

Condições especificadas

Caudal	0 m³/h
Altura manométrica	0 m

Dados hidráulicos (ponto operação)

Caudal	
Altura manométrica	
Potência máx. do eixo	0,387 kW

Dados da bomba

Fabrico	Lowara
Tipo	DOMO 7VX
	Bomba submersível para águas residuais
Velocidade	2900
Altura H(Q=0)	9,12 m
Lado da admissão	
Lado de descarga	
Dimensões	Bomba submersível
Peso	10,2 kg

materiais / vedações

Corpo da bomba	Aço inoxidável
Impulsor	PA 66 + 30 % GF
Flange de aspiração	Aço inoxidável
Anel de fixação	Aço inoxidável

Vedação do veio

Montagem rotativa	Q1-Carboneto de silício
Montagem fixa	Q1-Carboneto de silício
Elastómeros	P-NBR
Mola	G-AISI 316
Outros Componentes	G-AISI 316

Dados do motor

Potência estimada P2	0,55 kW	Velocidade nominal	2880 1/min
Frequência	50	Fase	1~
Tensão estimada	230 V	Corrente de dimensionamento	2,5 A
Classe de protecção	IP X8	Classe de isolamento	F
Tolerância de tensão permitida +/-	10%		

Dimensoes

	mm		
C	193		
DNM	Rp1 1/2		
H	391		
H1	88		
H2	375		
L	420		
L1	275		
L2	145		

Note: