LOWARA
a xylem brand

DOMO 10VX

Technical data

Empresa Responsável:
Número de telefone
E-Mail

Desempenho de acordo com ISO 9906 - Anexo A

Power datas refered to:
Água, pura [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,57mm²/s

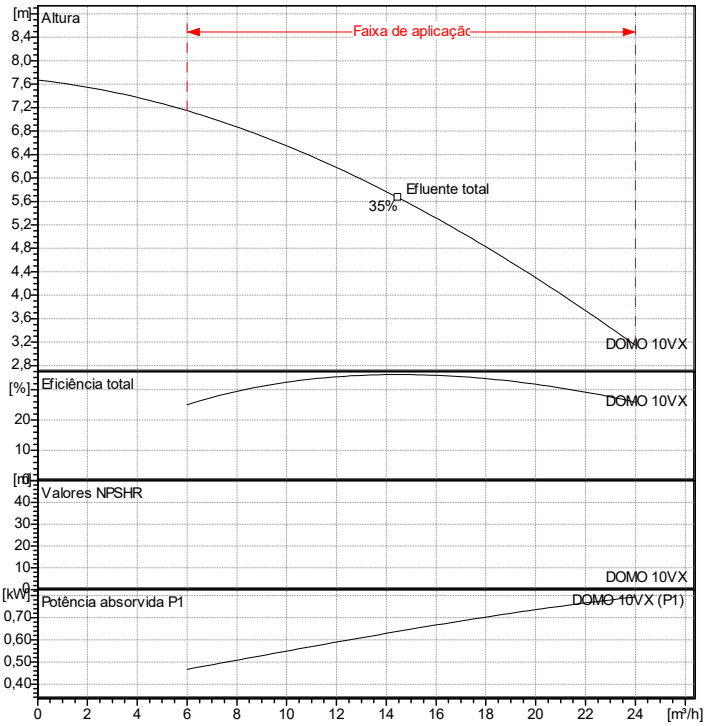

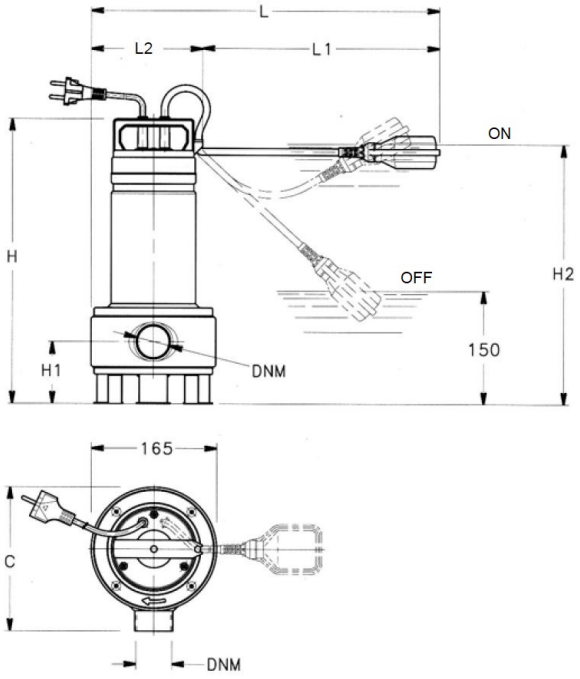

Condições especificadas

Caudal	0 m³/h
Altura manométrica	0 m

Dados hidráulicos (ponto operação)

Caudal	
Altura manométrica	
Potência máx. do eixo	0,609 kW

Dados da bomba

Fabrico	Lowara
Tipo	DOMO 10VX
	Bomba submersível para águas residuais
Velocidade	2900
Altura H(Q=0)	7,67 m
Lado da admissão	
Lado de descarga	
Dimensões	Bomba submersível
Peso	13,6 kg

materiais / vedações

Corpo da bomba	Aço inoxidavel
Impulsor	Aço inoxidavel
Flange de aspiração	Aço inoxidavel
Anel de fixação	Aço inoxidavel

Vedaçao do veio

Montagem rotativa	Q1-Carboneto de silício
Montagem fixa	Q1-Carboneto de silício
Elastómeros	P-NBR
Mola	G-AISI 316
Outros Componentes	G-AISI 316

Dados do motor

Potência estimada P2	0,75 kW	Velocidade nominal	2900 1/min
Frequência	50	Fase	1~
Tensão estimada	230 V	Corrente de dimensionamento	5,88 A
Classe de protecção	IP X8	Classe de isolamento	F
Tolerância de tensão permitida +/- 10%			

Dimensoes mm

C	198		
DNM	Rp2		
H	468		
H1	111,5		
H2	420		
L	495		
L1	350		
L2	145		

Note: