

Tubo tricomposto Geberit Mepla, em rolos

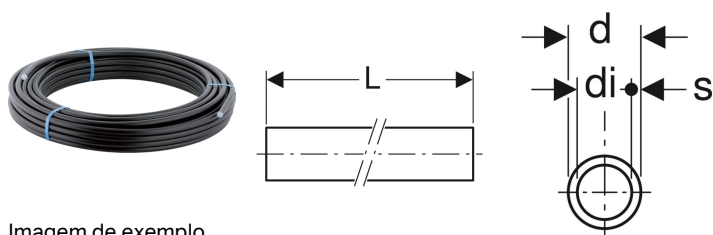


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para águas tratadas
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Inerentemente estável
- Pode ser curvado manualmente
- Impermeável à difusão
- Preto por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0.026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0.43 W/(m·K)

Ref ^a	DN	d, ø	di, ø	s	L
601.130.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	50 m
601.130.00.2	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	100 m
602.130.00.1	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	50 m
602.130.00.2	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	100 m
603.110.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	50 m

Acessórios

- Tesoura Geberit Mepla
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla
- Manga de isolamento Geberit