

Tubo tricomposto Geberit Mepla, em varas

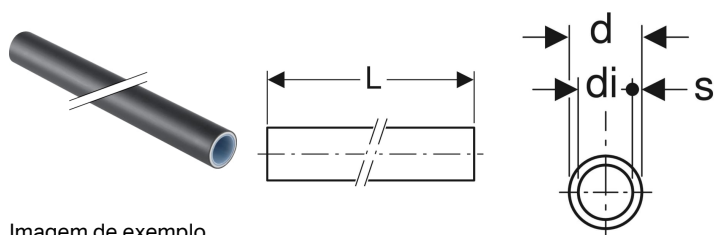


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para águas tratadas
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Inerentemente estável
- Impermeável à difusão
- Preto por fora
- Extremidade de tubo com tampão de proteção transparente

Dados técnicos

Material	PE-RT II/Al/PE-RT II
Rugosidade da superfície	7 µm
Dilatação térmica	0.026 mm/(m·K)
Condutividade térmica do tubo	0.43 W/(m·K)

Ref ^a	DN	d, Ø	di, Ø	s	L
601.100.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	5 m
602.100.00.1	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	5 m
603.100.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
604.100.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
605.100.00.1	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
606.100.00.1	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
607.100.00.1	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m
608.100.00.1	65	75 mm	65.6 mm	4.7 mm	5 m

Acessórios

- Tesoura Geberit Mepla
- Corta-tubos Geberit tricompostos
- Calibrador-chanfrador Geberit Mepla
- Manga de isolamento Geberit