

## Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea

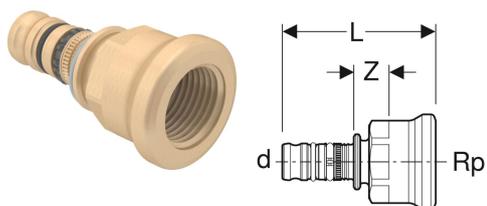


Imagem de exemplo

### Campos de aplicação

- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão

- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

### Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

### Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Ref <sup>a</sup>	DN	d, ø	Rp	L	Z
611.555.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.8 cm
612.555.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.9 cm	1.8 cm
612.556.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
613.556.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.6 cm	1.9 cm
613.557.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	7.1 cm	2.2 cm
614.557.00.5	25	32 mm	1 "	6.7 cm	2.2 cm