

Joelho Geberit Mepla

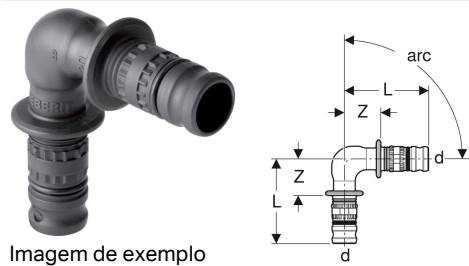


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para águas tratadas
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)

- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material	PVDF
----------	------

Refª	DN	d, ø	arc	L	Z
623.245.00.5	20	26 mm	45 °	4.8 cm	1.5 cm
624.245.00.5	25	32 mm	45 °	5.5 cm	1.8 cm
625.245.00.5	32	40 mm	45 °	6.5 cm	2.2 cm
626.245.00.5	40	50 mm	45 °	7.4 cm	2.5 cm
627.245.00.5	50	63 mm	45 °	9.5 cm	2.8 cm
628.245.00.5	65	75 mm	45 °	11.6 cm	2.9 cm
621.271.00.5	12	16 mm	90 °	4.4 cm	1.8 cm
622.271.00.5	15	20 mm	90 °	5.1 cm	2.2 cm
623.271.00.5	20	26 mm	90 °	5.5 cm	2.2 cm
624.271.00.5	25	32 mm	90 °	6.4 cm	2.6 cm
625.271.00.5	32	40 mm	90 °	7.6 cm	3.2 cm
626.271.00.5	40	50 mm	90 °	8.8 cm	3.8 cm
627.271.00.5	50	63 mm	90 °	12 cm	4.8 cm
628.271.00.5	65	75 mm	90 °	14.6 cm	5.9 cm