

Joelho adaptador 90° Geberit Mepla com rosca fêmea

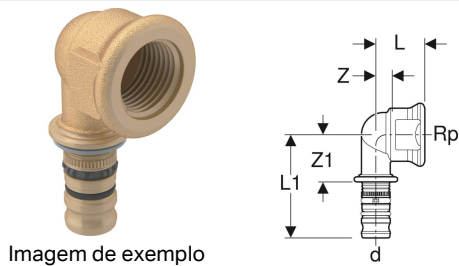


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão

- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Ref ^a	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	Z	Z1
611.256.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	2.2 cm	5 cm	0.9 cm	2.4 cm
612.256.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	2.5 cm	5.3 cm	1.2 cm	2.5 cm
612.257.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	3.5 cm	5.3 cm	2 cm	2.5 cm
613.257.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	3 cm	6.1 cm	1.5 cm	2.9 cm
614.258.00.5	25	32 mm	1 "	90 °	3.6 cm	6.2 cm	1.9 cm	3.4 cm