

Tê Geberit Mepla com rosca fêmea

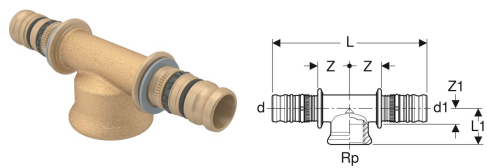


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão

- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Refª	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	arc	L	L1	Z	Z1
611.362.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
612.360.00.5	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
613.360.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	26 mm	90 °	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.361.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	20 mm	90 °	10.8 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.362.00.5	20	26 mm	3/4 "	26 mm	90 °	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
614.360.00.5	25 / 15	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
614.362.00.5	25 / 20	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
614.363.00.5	25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm