# Adaptador Geberit Mepla com rosca fêmea

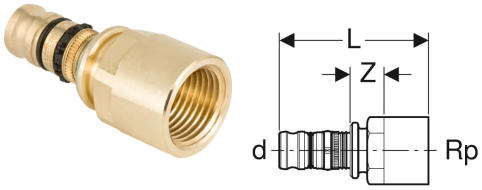


Imagem de exemplo

### Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

### Características

- Goteja se não estiver comprimido
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Ref[a] | DN | d, ø | Rp | L | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 601.555.00.5 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 ″ | 5.6 cm | 1.8 cm |
| 601.556.00.5 | 12 / 20 | 16 mm | 3/4 ″ | 5.9 cm | 1.7 cm |
| 602.555.00.5 | 15 | 20 mm | 1/2 ″ | 5.9 cm | 1.8 cm |
| 602.556.00.5 | 15 / 20 | 20 mm | 3/4 ″ | 6.1 cm | 1.9 cm |
| 603.556.00.5 | 20 | 26 mm | 3/4 ″ | 6.6 cm | 1.9 cm |
| 603.557.00.5 | 20 / 25 | 26 mm | 1 ″ | 7.1 cm | 2.2 cm |
| 604.557.00.5 | 25 | 32 mm | 1 ″ | 6.7 cm | 2.2 cm |
| 604.558.00.5 | 25 / 32 | 32 mm | 1 1/4 ″ | 7.4 cm | 2.3 cm |
| 605.557.00.5 | 32 / 25 | 40 mm | 1 ″ | 7.5 cm | 2.4 cm |
| 605.558.00.5 | 32 | 40 mm | 1 1/4 ″ | 7.7 cm | 2.4 cm |
| 605.559.00.5 | 32 / 40 | 40 mm | 1 1/2 ″ | 8.4 cm | 2.5 cm |
| 606.559.00.5 | 40 | 50 mm | 1 1/2 ″ | 8.8 cm | 2.7 cm |
| 606.560.00.5 | 40 / 50 | 50 mm | 2 ″ | 9.7 cm | 3.2 cm |
| 607.560.00.5 | 50 | 63 mm | 2 ″ | 12.7 cm | 3.3 cm |
| 607.561.00.5 | 50 / 65 | 63 mm | 2 1/2 ″ | 13.3 cm | 3.5 cm |
| 608.561.00.5 | 65 | 75 mm | 2 1/2 ″ | 14.7 cm | 2.9 cm |