

Adaptador Geberit Mepla com união roscada

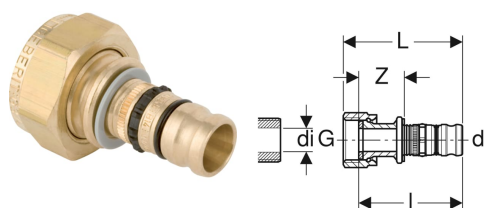


Imagem de exemplo

Campos de aplicação

- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para água pluvial com um valor de pH > 6,0
- Para água salina
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas)
- Para redes de extinção de incêndio (húmidas/seco, seco)
- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão

- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- União roscada de latão
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente
- Vedante de material compósito reforçado de fibra

Dados técnicos

Material | Bronze (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ref ^a	DN	d, Ø	G	di, Ø	L	I	Z
601.581.00.5	12	16 mm	1 1/8 "	24 mm	5.2 cm	4 cm	1.4 cm
601.582.00.5	12	16 mm	1/2 "	11 mm	5.2 cm	4.4 cm	1.9 cm
601.583.00.5	12	16 mm	3/4 "	17 mm	4.9 cm	3.9 cm	1.4 cm
601.584.00.5	12	16 mm	1 "	21 mm	5.2 cm	4 cm	1.4 cm
602.581.00.5	15	20 mm	1 1/8 "	24 mm	5.5 cm	4.3 cm	1.5 cm
602.582.00.5	15	20 mm	1/2 "	11 mm	5.6 cm	4.9 cm	2.2 cm
602.583.00.5	15	20 mm	3/4 "	17 mm	5.2 cm	4.3 cm	1.3 cm
602.584.00.5	15	20 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.1 cm	1.5 cm
602.585.00.5	15	20 mm	1 1/2 "	32 mm	5.7 cm	4.4 cm	1.7 cm
602.586.00.5	15	20 mm	1 1/4 "	27 mm	5.5 cm	4.4 cm	1.7 cm
603.582.00.5	20	26 mm	1/2 "	11 mm	6.3 cm	5.5 cm	2.4 cm
603.583.00.5	20	26 mm	3/4 "	17 mm	6.2 cm	5.4 cm	2.3 cm
603.584.00.5	20	26 mm	1 "	21 mm	5.6 cm	4.8 cm	1.5 cm
603.585.00.5	20	26 mm	1 1/2 "	32 mm	6.2 cm	4.9 cm	1.7 cm
603.586.00.5	20	26 mm	1 1/4 "	27 mm	6 cm	4.9 cm	1.8 cm
603.587.00.5	20	26 mm	2 "	42 mm	6.3 cm	5 cm	1.8 cm
604.583.00.5	25	32 mm	3/4 "	17 mm	6.1 cm	5.3 cm	2.5 cm
604.584.00.5	25	32 mm	1 "	21 mm	6.7 cm	4.8 cm	2.9 cm
604.585.00.5	25	32 mm	1 1/2 "	32 mm	5.8 cm	4.6 cm	1.7 cm
604.586.00.5	25	32 mm	1 1/4 "	27 mm	5.9 cm	4.5 cm	1.6 cm
605.585.00.5	32	40 mm	1 1/2 "	32 mm	6.5 cm	5.2 cm	1.8 cm
605.589.00.5	32	40 mm	1 1/4 "	27 mm	7.6 cm	6.5 cm	3.1 cm
606.580.00.5	40	50 mm	1 3/4 "	36 mm	8.1 cm	7.3 cm	3.4 cm
606.581.00.5	40	50 mm	2 "	42 mm	6.8 cm	6 cm	2.1 cm
606.585.00.5	40	50 mm	1 1/2 "	32 mm	8.2 cm	7.1 cm	3.3 cm
607.581.00.5	50	63 mm	2 "	42 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm
607.587.00.5	50	63 mm	2 1/2 "	54 mm	11.5 cm	10.3 cm	3.6 cm