


Pater de ligação 90° Geberit Mepla

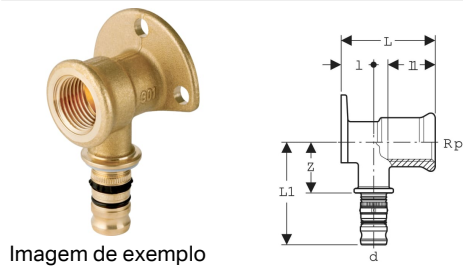

Campos de aplicação

- Para produtos químicos e fluidos técnicos
- Para água fria e quente
- Para água de arrefecimento e de aquecimento sem anticongelante
- Para água de arrefecimento e de aquecimento com anticongelante
- Para ar comprimido (classe de pureza do óleo 0–3)
- Para depressão
- Para gás inerte (p. ex., nitrogénio)
- Para a sistemas de distribuição de água, indústria e construção naval

Características

- Goteja se não estiver comprimido
- Três pontos de fixação
- O-ring de EPDM
- Ponta para comprimir com tampão protetor transparente

Dados técnicos

Material | Latão CW617N

Refª	DN	d, Ø	Rp	arc	L	L1	l	l1	Z
611.289.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.5 cm
612.289.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	3.6 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.3 cm	2.7 cm
611.293.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.7 cm
612.293.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	2.6 cm	2.9 cm
612.294.00.5	15	20 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.5 cm	1.8 cm	1.9 cm	2.7 cm
613.294.00.5	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.2 cm	5.9 cm	2.1 cm	1.9 cm	2.7 cm
611.296.00.5	12	16 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	6.5 cm	1.8 cm	3 cm	4.6 cm
612.296.00.5	15	20 mm	1/2 "	90 °	7.8 cm	7 cm	1.8 cm	3 cm	4.4 cm