

A gama Slim Ceramics garante a máxima versatilidade do mercado graças ao seu formato multiposição e ao seu design slim. Com apenas 38 cm de largura, encaixa perfeitamente em quase qualquer espaço. Além disso, a sua tecnologia cerâmica permitir-lhe-á desfrutar do produto durante muitos anos sem ter de se preocupar com nada.



DURABILIDADE

- Resistência cerâmica com bainhas com baixa taxa de carga adaptada a todos os tipos de água
- Cuba vitrificada por revestimento em fase líquida

POUPANÇA ENERGÉTICA

- Termostato exterior
- Isolamento de alta densidade
- Sistema BriseJet que garante a estratificação ótima da água

GARANTIA COMERCIAL

- 5 anos na cuba

CONFORTO

- Escolha da temperatura pretendida graças ao termostato exterior
- Proporcionam mais água quente em menos tempo, oferecendo uma máxima disponibilidade de água

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Formato multiposição vertical ou horizontal
- Design slim permitindo a sua instalação em espaços reduzidos
- Compatível com Optifix Universal

Ceramics

Termoacumulador elétrico com resistência cerâmica



GARANTIA
5
ANOS

NOVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / VERTICAL



Modelo	Código	Optifix	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Peso (kg)	Conexões	Dimensões (mm)					ERP	Perfil
									A	B	C	D	E		
CERAMICS 50	241171	•	1500	230	1,01	1h 40min	16	1/2"	607	433	395	450	240	C	M
CERAMICS 80	251129	•	1500	230	1,35	3h 01min	20,5	1/2"	806	433	605	450	240	C	M
CERAMICS 100	261132	•	1500	230	1,63	4h 00min	24,3	1/2"	1008	433	747	450	240	C	L
CERAMICS 150	271113	-	1800	230	1,59	5h 16min	35	3/4"	1190	513	800	530	440	C	M
CERAMICS 200	281187	-	2200	230	1,98	6h 11min	44	3/4"	1510	513	800	530	440	C	L

Todos os modelos incluem termostato exterior.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / DE CHÃO

Modelo	Código	Optifix	Potência (W)	Tensão (V)	Consumo manut. 65° kWh/24h	Tempo de aquecimento (65 °C, Δt=50 °C)	Peso (kg)	Conexões	Dimensões (mm)			ERP	Perfil
									A	B	C		
FS CERAMICS 200	282104	-	3000	230/400 V	1,85	5h 22min	51	3/4"	1270	575	590	C	M
FS CERAMICS 300	292078	-	3000	230/400 V	2,5	6h 06min	73	3/4"	1765	575	590	C	L


Modelos 200 e 300 não incluem termostato exterior.

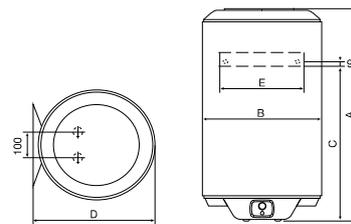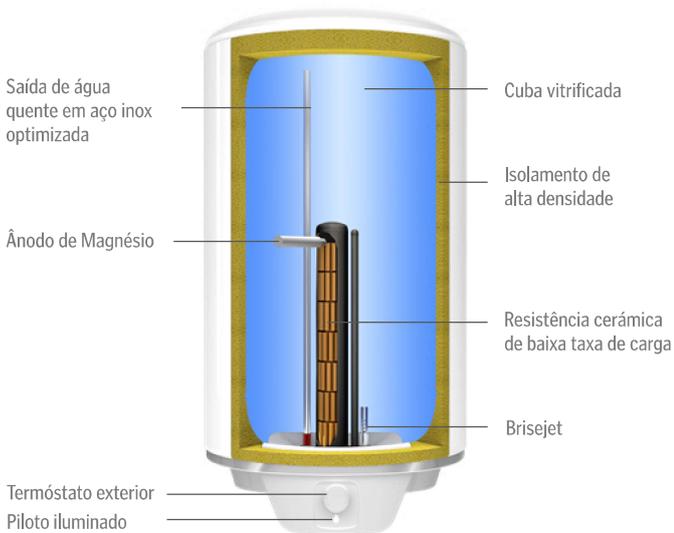

Ceramics 50 - 100

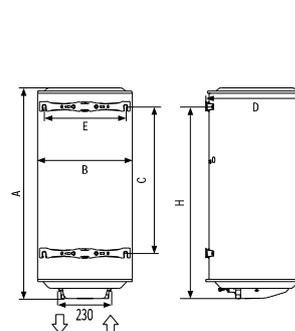

Ceramics 150 - 200

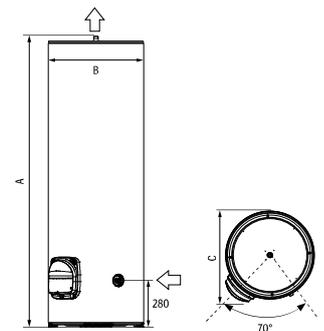

Ceramics Chão