


Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W


1119448

- Para instalações centralizadas.
- Bomba Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17.
- Potência de aquecimento nominal: 15 kW
- Ligação ao primário Rp1" FT.
- Ligação por válvula de esferas com termômetro ao secundário Rp 1" FT.
- Sem válvula de 3 vias ou centralina Smatrix Move (pode ser adaptado).
- Conforme a norma EUP.
- Orientativo: 150 m² e 100 W/m² com tubo de 16 mm a passo 15 cm e longitude de 100 m/circuito.

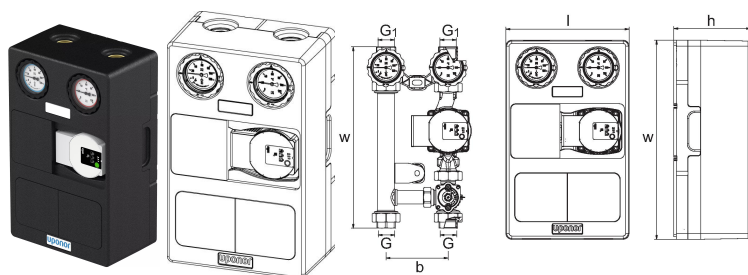

Uponor Fluvia grupo de impulsão CPG-15-D-W

1119448

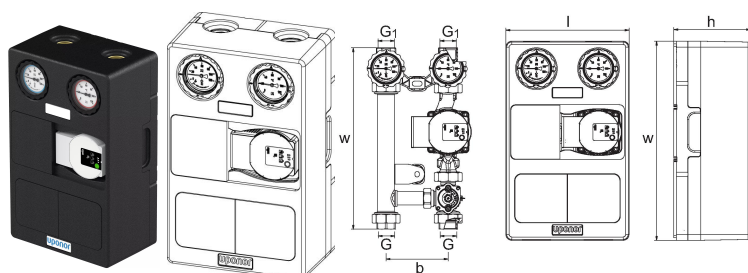

Dados técnicos

Item no EAN	6414905650422
Item no GTIN	06414905650422
Item no NRF	8361257
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	248 mm
Z-valor b	125 mm
Z-valor h	154 mm
Z-valor w	365 mm
Z-valor w1	400 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Item Replacement 1	1095309
Packaging GTIN PL1	06414905650439
Packaging GTIN PL4	06414905650446

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com