
Folha de dados do produto

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

1018232


- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

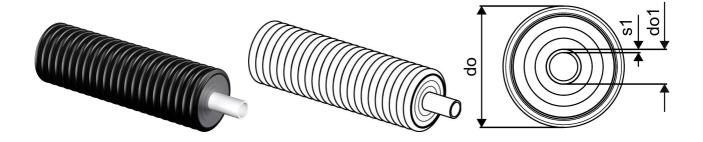

Folha de dados do produto

Uponor Ecoflex Varia Single 40x3,7 /140

1018232

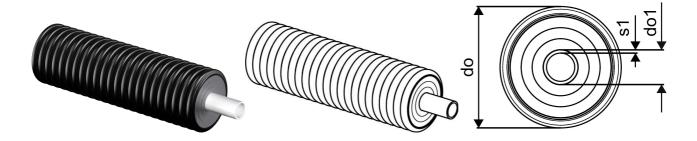

Dados técnicos

Item no EAN	6414905201419
Item no GTIN	06414905201419
Item no VVS	087807440
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,35 m
Quantidade de embalagens 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905437634

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com